



Stainless Steel Adjustable Ceiling Valve



Multifunctional reducer



Plastic Check Valve



Reducer



Reducer



Plastic Tee



Plastic Tee



Cowled Wall Vent With Gravity Flap 100mm, 125mm, 150mm



Down Jet 150mm, 200mm, 250mm, 300mm



Equal-diameter Connector



Aluminum Foil Duct Tape



Grille



Fixed Louvre Grille 100mm, 125mm, 150mm, 200mm



Plastic Grille Grille 100mm, 125mm, 150mm, 200mm



Plastic Eggcrate Grille 100mm, 125mm, 150mm, 200mm



Plastic Gravity Grille 100mm, 125mm, 150mm, 200mm



Insulated Flexible Duct



Aluminum Flexible Duct



Semi Rigid Flexible Duct



PVC Layer Flexible Duct



carbon filter



clamp



Pipe Hood



Ningbo Aoshun Electrical Co., Ltd.



Alan Han (Managing Director)
 Ningbo Aoshun Electrical Co., Ltd.
 Add: No.128 Longxia Road, Yunlong
 Town, Yinzhou, Ningbo, China
 Mob & Whatsapp: +86 18606589361
 Tel: +86-574-8925 6405
 Fax: +86-574-8925 6406
 Email: alan.h@elmakelectrical.com
 Web: <https://www.aoshunelectrical.com/>



◆ BF4

**Product Parameters**

Pipe Diameter:98mm **Product Weight:**1.1kg
Packaging Size: 245mm*220mm*205mm
Gross Weight: 1.5kg **Input Voltage:**AC110-240V
Frequency: 50/60Hz **Speed:** 2800RPM
Power: 18W **Air:**210CFM
Noise:32dB-A **Control Wire Length:** 2.5M
Power Cable: 0.75² x 1.5M
Control Method:External Intelligent Controller

◆ CF6

**Product Parameters**

Pipe Diameter:147mm **Product Weight:**0.6kg
Packaging Size: 500mm*415mm*460mm
Gross Weight: 1kg **Input Voltage:**AC110-240V
Frequency: 50/60Hz **Speed:** 30RPM
Power: 19W **Air:**345CFM
Noise:36dB-A **Control Wire Length:** 2.5M
Power Cable: 0.75² x 1.5M
Control Method:Voltage Regulation

◆ CF3

**Product Parameters**

Pipe Diameter:73mm **Product Weight:**0.9kg
Packaging Size: 115mm*135mm*80mm
Gross Weight: 1.3kg **Input Voltage:**AC110-240V
Frequency: 50/60Hz **Speed:** 11400RPM
Power: 26W **Air:**75CFM
Noise:28dB-A **Control Wire Length:** 2.5M
Power Cable: 0.75² x 1.5M
Control Method:Voltage Regulation

◆ CF-8

**Product Parameters**

Pipe Diameter:196mm **Product Weight:**2.6kg
Packaging Size:195mm*260mm*201mm
Gross Weight: 2.6kg **Input Voltage:**AC110-240V
Frequency: 50/60Hz **Speed:** 2200RPM
Power: 42W **Air:**364CFM
Noise:28dB-A **Control Wire Length:** 2.5M
Power Cable: 0.75² x 1.5M
Control Method:Voltage Regulation

◆ CF4

**Product Parameters**

Pipe Diameter:73mm **Product Weight:**0.9kg
Packaging Size:115mm*135mm*80mm
Gross Weight:1.3kg **Input Voltage:**AC110-240V
Frequency: 50/60Hz **Speed:** 11400RPM
Power: 26W **Air:**75CFM
Noise:28dB-A **Control Wire Length:** 2.5M
Power Cable: 0.75² x 1.5M
Control Method:Voltage Regulation

◆ DF100-AS

**Product Parameters**

Pipe Diameter: 98mm **Product Weight:** 2.1kg
Packaging Size: 330mm*245mm*220mm
Gross Weight: 2.6kg **Input Voltage:** AC110-240V
Frequency: 50/60Hz **Power:** 35W
Speed: 2800RPM **Air:** 212CFM
Noise: 28dB-A **Power Cable:** 0.75² X 1.5M
Control Wire Length: 2.5M
Control Method: External Intelligent Controller

◆ DF100-AS5

**Product Parameters**

Pipe Diameter:123mm **Product Weight:**2.0kg
Packaging Size:330mm*245mm*220mm
Gross Weight: 2.6kg **Input Voltage:**AC110~240V
Frequency: 50/60Hz **Speed:** 3000RPM
Power:30W **Air:**245CFM
Noise:28dB-A **Control Wire Length:** 2.5M
Control Method:External Intelligent Controller

◆ DF150-AS

**Product Parameters**

Pipe Diameter: 146mm **Product Weight:** 2.6kg
Packaging Size: 335mm*265mm*235mm
Gross Weight: 3.2kg **Input Voltage:** AC110-240V
Frequency: 50/60Hz **Power:** 70W
Speed: 2800RPM **Air:** 402CFM
Noise: 34dB-A **Power Cable:** 0.75² X 1.5M
Control Wire Length: 2.5M
Control Method: External Intelligent Controller

◆ DF-100MS

**Product Parameters**

Pipe Diameter: 98mm **Product Weight:**1.9kg
Packaging Size:330mm*245mm*220mm
Gross Weight: 2.4kg **Input Voltage:** AC110-240V
Frequency:50/60Hz **Power:**35W
Speed: 2800RPM **Air:** 212CFM
Noise: 28dB-A **Power Cable:**0.75² X 1.5M
Control Wire Length:2.5M
Control Method:External Knob Speed Adjustment

◆ DF-150MS

**Product Parameters**

Pipe Diameter:146mm **Product Weight:**2.4kg
Packaging Size: 335mm*265mm*235mm
Gross Weight: 3.0kg **Input Voltage:**AC110-240V
Frequency: 50/60Hz **Speed:** 2800RPM
Power: 70W **Air:**402CFM
Noise:34dB-A **Control Wire Length:** 2.5M
Power Cable: 0.75² x 1.5M
Control Method:External Knob Speed Adjustment

◆ DF100-MS5

**Product Parameters**

Pipe Diameter:123mm **Product Weight:**1.8kg
Packaging Size:330mm*245mm*240mm
Gross Weight: 2.4kg **Input Voltage:**AC110~240V
Frequency: 50/60Hz **Speed:** 3000RPM
Power:30W **Air:**245CFM
Noise:28dB-A **Control Wire Length:** 2.5M
Control Method:External Intelligent Controller

◆ DF200-A

**Product Parameters**

Pipe Diameter: 196mm **Product Weight:** 3.6kg
Packaging Size: 350mm*305mm*280mm
Gross Weight: 4.4kg **Input Voltage:** AC110-240V
Frequency: 50/60Hz **Power:** 70W
Speed: 2000RPM **Air:** 553CFM
Noise: 42dB-A **Power Cable:** 0.75² X 1.5M
Control Wire Length: 2.5M
Control Method: External Intelligent Controller

◆ DF200-AH

**Product Parameters**

Pipe Diameter:196mm **Product Weight:**3.6kg
Packaging Size: 350mm*305mm*280mm
Gross Weight: 4.3kg **Input Voltage:**AC110-240V
Frequency: 50/60Hz **Speed:** 3000RPM
Power: 180W **Air:**830CFM
Noise:51dB-A **Control Wire Length:** 2.5M
Power Cable: 0.75² x 1.5M
Control Method:External Knob Speed Adjustment

◆ DF200-M

**Product Parameters**


Pipe Diameter:196mm **Product Weight:**3.4kg
Packaging Size:350mm*305mm*280mm
Gross Weight: 4.2kg **Input Voltage:**AC110-240V
Frequency: 50/60Hz **Speed:** 2000RPM
Power: 70W **Air:**553CFM
Noise:42dB-A **Control Wire Length:** 2.5M
Power Cable: 0.75² x 1.5M
Control Method:External Knob Speed Adjustment

◆ DF200-MH

**Product Parameters**

Pipe Diameter:196mm **Product Weight:**3.4kg
Packaging Size:350mm*305mm*280mm
Gross Weight: 4.1kg **Input Voltage:**AC110-240V
Frequency: 50/60Hz **Speed:** 3000RPM
Power: 180W **Air:**830CFM
Noise:51dB-A **Control Wire Length:** 2.5M
Power Cable: 0.75² x 1.5M
Control Method:External Knob Speed Adjustment

◆ GDF Duct Centrifugal Fan

**Installation Dimension**

Model	A	B	C	D
GDF-100	100	240	23	195
GDF-125	125	240	26	190
GDF-150	150	330	24	220
GDF-160	160	330	27	220
GDF-200	200	330	33	215
GDF-250	250	330	30	210
GDF-315	315	395	30	245

Note: The above dimensions for reference only, please refer to the products for the actual values.


Technical Parameter

Model	Voltage	R.P.M.	Flow Rate	Static Pressure	Power	Noise
	V	r/min	m ³ /h	Pa	W	dB(A)
GDF-100	220	2500	290	350	75	47
GDF-125	220	2500	410	190	80	47
GDF-150	220	2500	700	400	120	52
GDF-160	220	2500	760	420	130	52
GDF-200	220	2500	1000	550	170	53
GDF-250	220	2500	1100	570	180	53
GDF-315	220	2500	1890	830	250	60

◆ HF Standard Inline Fan



Dimensions (mm)




Technical Parameter

Model	Size	Speed	Voltage	Frequency	Current	Power	Rotated Speed	Airflow	Air Pressure	Noise
	mm		V	Hz	Amps	W	rpm	m ³ /h	Pa	dB(A)
HF-100P	100	High	220~240	50	0.12	26	2250	198	156	31
		Low			0.11	23	1850	165	131	26
		High	110~120	60	0.31	35	2250	198	156	31
		Low			0.28	30	1850	165	131	26
HF-125P	125	High	220~240	50	0.14	33	2550	204	159	32
		Low			0.13	28	1850	248	106	26
		High	110~120	60	0.35	38	2550	284	159	32
		Low			0.31	32	1850	248	106	26
HF-150P	150	High	220~240	50	0.22	54	2450	530	300	33
		Low			0.19	44	1950	410	240	29
		High	110~120	60	0.55	62	2450	530	300	33
		Low			0.45	49	1950	410	240	29
HF-200P	200	High	220~240	50	0.53	128	2450	840	352	63
		Low			0.52	123	1950	690	274	55
		High	110~120	60	1.60	165	2450	840	352	63
		Low			1.30	135	1950	690	274	55
HF-250P	250	High	220~240	50	1.20	225	2450	1405	488	66
		Low			1.75	165	1850	1064	371	58
		High	110~120	60	2.60	290	2450	1405	488	66
		Low			1.80	210	1850	1064	371	58
HF-315P	315	High	220~240	50	1.90	390	2350	2206	693	69
		Low			1.40	275	1650	1750	435	61
		High	110~120	60	3.70	412	2350	2206	693	69
		Low			3.00	330	1650	1750	435	61

Installation Dimension

Model	A	B	C	ΦD	E	F	ΦG	L	W	H
HF-100P	80	60	4-Φ4.5	97	99	116	163	302	204	195
HF-125P	80	60	4-Φ4.5	123	99	116	163	257	204	195
HF-150P	80	60	4-Φ5.0	147	109	127	187	313	227	208
HF-200P	100	94	4-Φ5.5	197	125	137	205	302	249	237
HF-250P	150	150	4-Φ8*11	247	150	174	261	383	310	286
HF-315P	181	178	4-Φ8*11	312	187	216	325	446	386	357

◆ HS Standard Inline Fan

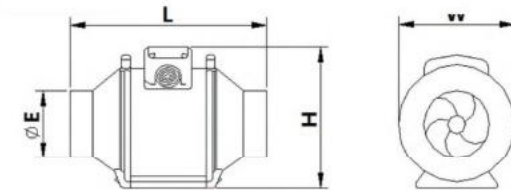

Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)	ΦE (mm)
HS-100P	257	180	215	Φ99
HS-125P	257	180	215	Φ122
HS-150P	302	210	245	Φ148
HS-200P	302	230	270	Φ198
HS-250P	390	280	310	Φ248
HS-315P	450	320	413	Φ313

Product Parameters


Model	Voltage(V~)	Frequency (Hz)	Gear	Power(W)	Airflow(m ³ /h)	Static pressure(Pa)	Speed(rpm)	Noise(dB)	Net weight(kg)	Pcs/ctn
HS-100P	220	50	High	40	204	132	2400	31	1.55	6
HS-100P	220	50	Low	30	160	106	1950	26	1.55	6
HS-125P	220	50	High	45	260	150	2480	32	1.65	6
HS-125P	220	50	Low	38	180	120	2090	28	1.65	6
HS-150P	220	50	High	60	450	180	2590	33	2.5	6
HS-150P	220	50	Low	48	340	140	1950	29	2.5	6
HS-200P	220	50	High	145	840	350	2490	63	3.1	4
HS-200P	220	50	Low	125	690	270	2000	59	3.1	4
HS-250P	220	50	/	230	1400	480	2350	69	7.5	1
HS-315P	220	50	/	360	2200	690	2350	69	10.4	1

◆ ZT Small Plastic Inline Fan




Model	Speed(Rpm)	Power(W)	Airflow(m³/h)	Static pressure(Pa)	Current(A)
ZT-100P	2560	6	186	80	0.04
ZT-150P	2500	9	354	100	0.08
ZT-200P	2580	50	970	180	0.23
ZT-250P	2500	86	1616	210	0.4
ZT-315P	2500	130	2581	2600	0.6

◆ HDD Silent Inline Fan



HDD-100/125P(adaptor)

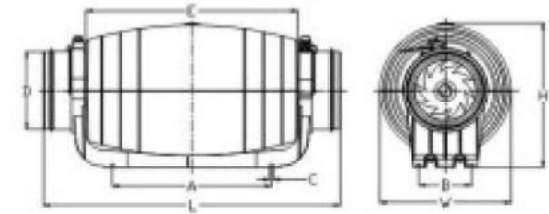


Technical Parameter

Model	Size mm	Speed	Voltage V	Frequency Hz	Current Amps	Power W	Rotated Speed rpm	Airflow m³/h	Air Pressure Pa	Noise dB(A)
HDD-125/125P	100/125	High	220~240	50	0.14	33	2250	284	159	25
		Low			0.13	28	1850	248	106	22
		High	110~120	60	0.35	38	2250	284	159	25
		Low			0.31	32	1850	248	106	22
HDD-150P	150	High	220~240	50	0.25	50	2550	530	300	31
		Low			0.2	43	1850	410	240	26
		High	110~120	60	0.55	62	2550	430	300	31
		Low			0.45	49	1850	410	240	26
HDD-200P	200	High	220~240	50	0.57	128	2450	840	352	35
		Low			0.52	123	1950	690	274	29
		High	110~120	60	1.6	160	2450	840	352	35
		Low			1.3	135	1950	690	274	29


Installation Dimension

Model	A	B	C	ΦD	E	L	W	H
HDD-100/125P	248	82	4-Φ5.5	97/123	330	580/426	205	225
HDD-150P	251	95	4-Φ5.3	149/158	352	488	221	244
HDD-200P	339	128	4-Φ5.6	198	436	567	262	301

◆ LG Silent Inline Duct Fan



LG-100/125P(adaptor)

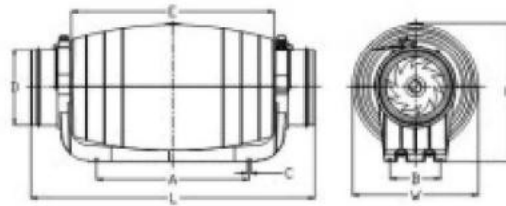

Technical Parameter

Model	Size	Speed	Voltage	Frequency	Current	Power	Rotated Speed	Airflow	Air Pressure	Noise
	mm		V	Hz	Amps	W	rpm	m ³ /h	Pa	dB(A)
LG-125/125P	100/125	High	220-240	50	0.14	33	2250	284	159	25
		High	110-120	60	0.35	38	2250	284	159	25
LG-150P	150	High	220-240	50	0.25	50	2550	530	300	31
		High	110-120	60	0.55	62	2550	530	300	31
LG-200P	200	High	220-240	50	0.57	128	2450	840	352	35
		High	110-120	60	1.6	160	2450	840	352	356

Installation Dimension

Model	A	B	C	ΦD	E	L	W	H
LG-100/125P	248	82	4-Φ5.5	97/123	330	580/426	205	225
LG-150P	251	95	4-Φ5.3	149/158	352	488	221	244
LG-200P	339	128	4-Φ5.6	198	436	567	262	301

◆ S Inline Duct Fan



Model	Size	Voltage	Frequency	Current(Amps)	Power(W)	Rotated Speed	Airflow(M3/H)	Air Pressure(Pa)	Noise
	mm	V	Hz	Amps	W	rpm	m ³ /h	Pa	dB(A)
S-100P	100	220~240	50	0.072	12	2400	130	36	36
		110~120	60						
S-125P	150	220~240	50	0.11	16	2200	240	45	34
		110~120	60						
S-150P	200	220~240	50	0.138	18	2000	320	60	35
		110~120	60						

Installation Dimensions

Model	A	B	C	D
S-100P	Φ96	Φ104	Φ100	88
S-125P	Φ116	Φ129	Φ125	88
S-150P	Φ146	Φ154	Φ150	108



SPECIFICATIONS

Model	Inches	Speed	Power	Speed (rpm)	Noise	Air-flow	Waterpro of	Air Blow Distance Extra	Voltage	A	B
S-100PN	4"	H/L	8W/6W	2550/1900rpm	26/20	120/90 (m ³ /h)	Ip45	20M	220-240V 50HZ	Φ98.5	118
S-150PN	6"	H/L	12W/6W	2730/1900 rpm	35/30	210/160(m ³ /h)	Ip45	20M	220-240V 50HZ	Φ146	112

Bathroom Extractor Fan

Installation: Window mounted
Material: ABS

With Timer
With Humidity Sensor
With Motion Sensor

Q



Model	Size mm	Voltage V	Frequency Hz	Current(Amps) Amps	Power(W) W	Rotated Speed rpm	Airflow(M3/H) m³/h	Air Pressure(Pa) Pa	Noise dB(A)
WW-100Q	100	220~240 110~120	50 60	0.072	12	2400	95	36	31
WW-125Q	125	220~240 110~120	50 60	0.110	16	2200	150	45	31
WW-150Q	150	220~240 110~120	50 60	0.138	18	2000	250	60	32



Glass Panel

Specifications

Model	Inches	Rated Voltage (V)	Input (W)	Air-flow (m³/h)	Noise (dB)	Install Space (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
WW-100QG	4"	AC220- 240V, 50Hz	10	95/180	30	105	52	86	100
WW-125QG	5"		12	180	34	125	57	90	118
WW-150QG	6"		12/25	230/380	35	155	62	114	147



R

With Timer
With Humidity Sensor
With Motion Sensor



RN

Model	Size mm	Voltage V	Frequency Hz	Current(Amps) Amps	Power(W) W	Rotated Speed rpm	Airflow(M3/H) m³/h	Air Pressure(Pa) Pa	Noise dB(A)
WW-100R	100	220-240 110-120	50 60	0.072	12	2400	95	36	31
WW-125R	125	220-240 110-120	50 60	0.110	16	2200	150	45	31
WW-150R	150	220-240 110-120	50 60	0.138	18	2000	250	60	32



YN



Y

With Timer
With Humidity Sensor
With Motion Sensor

Model	Size mm	Voltage V	Frequency Hz	Current(Amps) Amps	Power(W) W	Rotated Speed rpm	Airflow(M2/H) m³/h	Air Pressure(Pa) Pa	Noise dB(A)
WW-100Y	100	220-240 110-120	50 60	0.072	12	2400	130	36	31
WW-125Y	125	220-240 110-120	50 60	0.110	16	2200	150	45	31
WW-150Y	150	220-240 110-120	50 60	0.138	18	2000	320	60	32



A

With Pull-cord Switch

Model	Size mm	Voltage V	Frequency Hz	Current(Amps) Amps	Power(W) W	Rotated Speed rpm	Airflow(M3/H) m³/h	Air Pressure(Pa) Pa	Noise dB(A)
WW-100A	100	220~240 110~120	50 60	0.072	12	2400	95	36	34
WW-125A	125	220~240 110~120	50 60	0.110	16	2200	150	45	34
WW-150A	150	220~240 110~120	50 60	0.138	18	2000	250	60	35



B

Model	Size mm	Voltage V	Frequency Hz	Current(Amps) Amps	Power(W) W	Rotated Speed rpm	Airflow(M3/H) m³/h	Air Pressure(Pa) Pa	Noise dB(A)
WW-100B	100	220~240 110~120	50 60	0.072	12	2400	95	36	34
WW-125B	125	220~240 110~120	50 60	0.110	16	2200	150	45	34
WW-150B	150	220~240 110~120	50 60	0.138	18	2000	250	60	35



C

Technical Parameter

Model	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Power (W)	Airflow (m³/h)	Noise (dB(A))
WW-100C	220	50	13	62	40
WW-150C	220	50	22	170	42
WW-200C	220	50	25	275	48

Installation Dimensions

Model	A	B	C	D	E
WW-100C(4")	168	158	105	36	97
WW-150C(6")	220	203	115	36	146
WW-200C(8")	254	235	116	40	180



D

D-1

D-2

Model	Size mm	Voltage V	Frequency Hz	Current(Amps) Amps	Power(W) W	Rotated Speed rpm	Airflow(M3/H) m³/h	Air Pressure(Pa) Pa	Noise dB(A)
WW-100D	100	220~240	50	0.072	12	2400	95	36	34
		110~120	60						
WW-125D	125	220~240	50	0.110	16	2200	150	45	34
		110~120	60						
WW-150D	150	220~240	50	0.138	18	2000	250	60	35
		110~120	60						



E

With Timer
With Pull-cord Switch
With Motion Sensor
With Humidity Sensor

Model	Size mm	Voltage V	Frequency Hz	Current(Amps) Amps	Power(W) W	Rotated Speed rpm	Airflow(M3/H) m³/h	Air Pressure(Pa) Pa	Noise dB(A)
WW-100E	100	220~240	50	0.072	12	2400	95	36	34
		110~120	60						
WW-125E	125	220~240	50	0.110	16	2200	150	45	34
		110~120	60						
WW-150E	150	220~240	50	0.138	18	2000	250	60	35
		110~120	60						



L

With Timer
With Pull-cord Switch
With Motion Sensor
With Humidity Sensor

Model	Size mm	Voltage V	Frequency Hz	Current(Amps) Amps	Power(W) W	Rotated Speed rpm	Airflow(M3/H) m³/h	Air Pressure(Pa) Pa	Noise dB(A)
WW-100L	100	220~240	50	0.072	12	2400	95	36	34
		110~120	60						
WW-125L	125	220~240	50	0.110	16	2200	150	45	34
		110~120	60						
WW-150L	150	220~240	50	0.138	18	2000	250	60	35
		110~120	60						



I

Toilet Ventilation Fan

Model	Product size (mm)	Size (mm) A/B/C/D	Opening size (mm)	Power (W)	Airflow (m³/h)	Voltage (V/H)	Frequency (Hz)	Speed (r/min)	Noise (dB)
WW-100I	4	157/157/72/100	100	15	90	110-120,220-240	50/60	2200	35
WW-150I	6	207/207/75/150	150	20	190	110-120,220-240	50/60	1550	38
WW-200I	8	255/255/85/200	200	25	240	110-120,220-240	50/60	1350	40



F

Bathroom Exhaust Fan Specifications

Model	Product size (mm)	Size (mm) A/B/C/D	Opening size (mm)	Power (W)	Airflow (m³/h)	Voltage (V/H)	Frequency (Hz)	Speed (r/min)	Noise (dB)
WW-75F	3	157/157/72/100	100	15	90	110~120,220~240	50/60	2200	35
WW-100F	4	207/207/75/150	150	20	190	110~120,220~240	50/60	1550	38
WW-150F	6	255/255/85/200	200	25	250	110~120,220~240	50/60	1350	40
WW-200F	8	255/255/85/200	250	25	250	110~120,220~240	50/60	1350	40



M

Model	Size	Voltage	Frequency	Current(Amps)	Power(W)	Rotated Speed	Airflow(M3/H)	Air Pressure(Pa)	Noise
	mm	V	Hz	Amps	W	rpm	m ³ /h	Pa	dB(A)
WW-100M	100	220-240	50	0.072	12	2400	130	36	31
		110-120	60						
WW-125M	125	220-240	50	0.110	16	2200	150	45	31
		110-120	60						
WW-150M	150	220-240	50	0.138	18	2000	320	60	32
		110-120	60						



J

With Timer
With Humidity Sensor
With Motion Sensor

JN

Model	Size	Voltage	Frequency	Current(Amps)	Power(W)	Rotated Speed	Airflow(M3/H)	Air Pressure(Pa)	Noise
	mm	V	Hz	Amps	W	rpm	m ³ /h	Pa	dB(A)
WW-100J	100	220~240	50	0.072	12	2400	95	36	34
		110~120	60						
WW-125J	125	220~240	50	0.110	16	2200	150	45	34
		110~120	60						
WW-150J	150	220~240	50	0.138	18	2000	250	60	35
		110~120	60						



G

Model	Product size (mm)	Size (mm) A/B/C/D	Opening size (mm)	Power (W)	Airflow (m ³ /h)	Voltage (V/H)	Frequency (Hz)	Speed (r/min)	Noise (dB)
WW-100G	4	157/157/72/100	100	15	90	110-120,220-240	50/60	2200	35
WW-150G	6	207/207/75/150	150	20	190	110-120,220-240	50/60	1550	38



P


Model	Size	Voltage	Frequency	Current(Amps)	Power(W)	Rotated Speed	Airflow(M3/H)	Air Pressure(Pa)	Noise
	mm	V	Hz	Amps	W	rpm	m ³ /h	Pa	dB(A)
WW-100P	100	220-240	50	0.072	12	2400	130	36	31
		110-120	60						
WW-125P	125	220-240	50	0.110	16	2200	150	45	31
		110-120	60						
WW-150P	150	220-240	50	0.138	18	2000	320	60	32
		110-120	60						



K

Toilet Ventilation Fan

Model	Product size (mm)	Size (mm) A/B/C/D	Opening size (mm)	Power (W)	Airflow (m ³ /h)	Voltage (V/H)	Frequency (Hz)	Speed (r/min)	Noise (dB)
WW-100K	4	157/157/72/100	100	15	90	110-120,220-240	50/60	2200	35
WW-150K	6	207/207/75/150	150	20	190	110-120,220-240	50/60	1550	38
WW-200K	8	255/255/85/200	200	25	240	110-120,220-240	50/60	1350	40

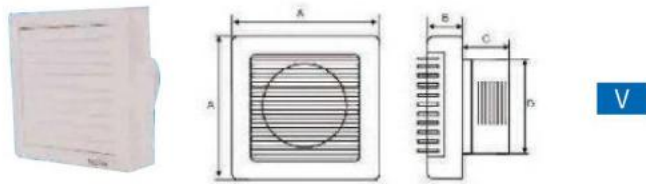

Specifications

Model	Rated Voltage (V)	Input (W)	Air-flow (m ³ /h)	Noise (dB)	Size (mm)
WW-100V	220-240	15	80	33	100
WW-125V	220-240	20	150	35	120
WW-150V	220-240	25	250	37	150

Dimensions

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
WW-100V	150X150	50	42	98
WW-125V	182X182	54	45	118
WW-150V	210X210	56	60	148



Louvered Ventilation Exhaust Fan

Model	Product size (mm)	Size (mm) A/B/C/D	Opening size (mm)	Power (W)	Airflow (m ³ /h)	Voltage (V/Hz)	Speed (r/min)	Noise (dB)	Packing size (mm) Inter/Carton	Packing Weight (G/W)	Pcs/ctn (PCS)	Product weight (N/W)
APB-15-BK	150 (6 in)	235/45/80/192	200×200	25	258	220/50	1350	40	250×150×240 / 675×255×265	1.25kg / 6.9kg	5	1.06kg
APB-20-BK	200 (8 in)	290/45/85/240	250×250	30	486	220/50	1250	41	297×135×300 / 725×310×320	1.48kg / 8.4kg	5	1.2kg
APB-25-BK	250 (10 in)	335/45/85/290	300×300	35	750	220/50	1200	42	340×144×345 / 725×355×365	1.85kg / 10.3kg	5	1.5kg
APB-30-BK	300 (12 in)	390/45/85/345	350×350	40	1200	220/50	1050	45	395×150×400 / 725×415×427	2kg / 11.2kg	5	1.9kg



Louver Ventilation Fan With Grille

Model	Product Size (mm/inch)	Size (mm: A/B/C/D)	Opening Size (mm)	Power (W)	Airflow (m ³ /h)	Voltage (V/Hz)	Speed (r/min)	Noise (dB)	Product Weight (kgs)	Pcs/ctn (PCS)	Packing Size (CTN, mm)
APB-15-1-BK	150 / 6	235 / 45 / 80 / 192	200×200	25	258	220/50	1350	40	1.2	5	675×255×265
APB-20-1-BK	200 / 8	290 / 45 / 85 / 240	250×250	30	486	220/50	1250	41	1.4	5	725×310×320
APB-25-1-BK	250 / 10	335 / 45 / 85 / 290	300×300	35	750	220/50	1200	42	1.8	5	725×355×365
APB-30-1-BK	300 / 12	390 / 45 / 85 / 345	350×350	40	1200	220/50	1050	45	2.2	5	725×415×427




Louver Exhaust Fan With Light

Model	Product Size (mm/inch)	Size (mm) (A / B / C / D)	Opening Size (mm)	Power (W)	Airflow (m ³ /h)	Voltage (V/Hz)	Speed (r/min)	Noise (dB)	Packing Size (mm) (Inner / Carton)	Packing Weight (G/W) (Inner / Carton)	Pcs/ctn (PCS)	Product Weight (N/W)
APB-15-WL	150/6	235 / 45 / 80 / 192	200×200	26	258	220/50	1350	40	250*150*240 / 675*255*265	1.25kg / 6.9kg	5	1.06kg
APB-20-WL	200/8	290 / 45 / 85 / 240	250×250	31	486	220/50	1250	41	297*135*300 / 725*310*320	1.48kg / 8.4kg	5	1.2kg
APB-25-WL	250/10	335 / 45 / 85 / 290	300×300	36	750	220/50	1200	42	340*144*345 / 725*355*365	1.85kg / 10.3kg	5	1.5kg
APB-30-WL	300/12	390 / 45 / 85 / 345	350×350	41	1200	220/50	1050	45	395*150*400 / 725*415*427	2kg / 11.2kg	5	1.9kg


Specifications

Model	Inches	Rated Voltage (V)	Input (W)	Air-flow (m ³ /h)	Noise (dB)	Install Space (mm)	Dimensions (mm)			
							A	B	C	D
9A-10	4"	AC220-240V	10	95	30	105	171×171	52	86	100
11A-12	5"		12	180	34	125	205×205	57	90	118
13A-15	6"		12/25	230/420	35/40	155	229×229	62	114	147

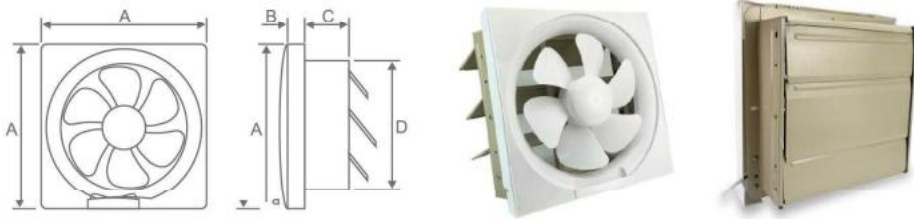

Metal Back Cover Exhaust Fan

Model	Product Size (mm)	Size (mm) A / B / C / D	Opening Size (mm)	Power (W)	Airflow (m³/h)	Voltage (V/Hz)	Speed (r/min)	Noise (dB)	Product Weight (kgs)	Pcs/ctn (PCS)	Packing Size (CTN) (mm)
APB-15-1-TD	150 (6 inch)	235 / 45 / 80 / 192	200×200	25	258	220/50	1350	40	1.7	5	675×255×265
APB-20-1-TD	200 (8 inch)	290 / 45 / 85 / 240	250×250	30	486	220/50	1250	41	2.2	5	725×310×320
APB-25-1-TD	250 (10 inch)	335 / 45 / 85 / 290	300×300	35	750	220/50	1200	42	2.5	5	725×355×365
APB-30-1-TD	300 (12 inch)	390 / 45 / 85 / 345	350×350	40	1200	220/50	1050	45	2.8	5	725×415×427

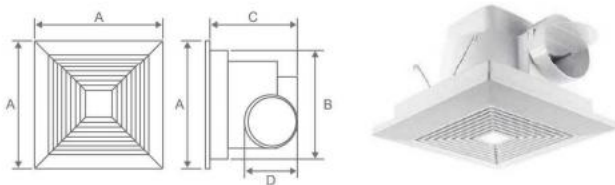

Ceiling Mount Exhaust Fan

Names of Parts and Installing Dimensions(mm)

Model	Product Size (mm)	Size (mm) A/B/C/D	Opening Size (mm)	Power (W)	Airflow (m³/h)	Voltage (V/Hz)	Speed (r/min)	Noise (dB)	Packing Size (mm) (Inter/ Carton)	Packing Weight (G/W) (Inter/ Carton)	Pcs/ctn	Product Weight (N/W)
BPT-20	200 (8 in)	245/200/140/100	200×200	30	120	220/50	1130	40	270×165×255 / 850×280×272	1.27kg / 7.09kg	5	1.07kg
BPT-23	230 (9 in)	273 / 225 / 140 / 100	225×225	35	150	220/50	1250	41	302×167×313 / 675×325×645	1.4kg / 7.85kg	8	1.14kg
BPT-25	250 (10 in)	297/245/140/100	250×250	35	150	220/50	1250	42	302×167×313 / 675×325×645	1.52kg / 8.6kg	8	1.2kg
BPT-30	300 (12 in)	335/290/160/100	300×300	40	240	220/50	950	45	342×180×342 / 925×355×360	1.7kg / 9.6kg	5	1.55kg



Non Mesh Window Style Squarerow

Single Mesh Window Style Squarerow

Double mesh Window Style Squarerow

High Speed Square Row

Model	V	Hz	W	RPM	M³h
FDA-250	220	50	100	2600	1750
FDA-250-4	220	50	60	1400	870
FDA-300	220	50	125	2600	2700
FDA-300-4	220	50	80	1400	1350
FDA-350	220	50	550	2600	5400
FDA-350-4	220	50	280	1400	3500
FDA-400	220	50	750	2600	6400
FDA-400-4	220	50	380	1400	4600



Square Industrial Exhaust Fan (Without Grille)

Model	Product Size (Inch)	Color	Motor Material	Voltage(V)	Power (W)	Air Flow (m³/h)	RPM (r/min)	Noise (dB)	Packing Size (cm)	Weight (kgs)
FS-8	8	Black And Red	Copper wire	220V/50Hz	32	750	1350	50	25*13*25	1.6
FS-10	10	Black And Red	Copper wire	220V/50Hz	36	850	1350	55	30*15*30	1.8
FS-12	12	Black And Red	Copper wire	220V/50Hz	42	950	1350	60	36.5*15.5*36.5	2.2
FS-14	14	Black And Red	Copper wire	220V/50Hz	55	1050	1350	65	41.5*18*43	2.9
FS-16	16	Black And Red	Copper wire	220V/50Hz	110	1150	1350	70	49*25*49	5.3
FS-20	20	Black And Red	Copper wire	220V/50Hz	160	1250	1280	75	61*28*62.5	8.1
FS-24	24	Black And Red	Copper wire	220V/50Hz	280	1550	1280	80	72*28*72	10.5



Square Industrial Exhaust Fan (With Front Grille)

Model	Product Size (Inch)	Color	Motor Material	Voltage(V)	Power (W)	Air Flow (m³/h)	RPM (r/min)	Noise(dB)	Packing Size(cm)	Weight (kgs)
FS-10-W	10	Black and Red	Copper wire	220V/50Hz	36	850	1350	55	30*15*30.5	2
FS-12-W	12	Black and Red	Copper wire	220V/50Hz	42	950	1350	60	36.5*15.5*36.5	2.4
FS-14-W	14	Black and Red	Copper wire	220V/50Hz	55	1050	1350	65	41.5*18*43	3.1
FS-16-W	16	Black and Red	Copper wire	220V/50Hz	110	1150	1350	70	49*25*49	5.5
FS-20-W	20	Black and Red	Copper wire	220V/50Hz	160	1250	1280	75	61*28*62.5	8.3
FS-24-W	24	Black and Red	Copper wire	220V/50Hz	280	1550	1280	80	72*28*72	10.7



Louver Industrial Exhaust Fan

Model	Product Size (Inch)	Color	Motor Material	Voltage (V)	Power (W)	Air Flow (m³/h)	RPM (r/min)	Noise (dB)	Packing Size (cm)	Weight (kgs)
FS-12-B	12	Black	Copper wire	220V/50Hz	42	950	1350	60	36.5*21*37	2.8
FS-14-B	14	Black	Copper wire	220V/50Hz	55	1050	1350	65	44*22*44	4.4
FS-16-B	16	Black	Copper wire	220V/50Hz	110	1150	1350	70	48.5*28.5*49.5	6.9



Square Industrial Exhaust Fan (With Back Grille)

Model	Product Size (Inch)	Color	Motor Material	Voltage (V)	Power (W)	Air Flow (m³/h)	RPM (r/min)	Noise (dB)	Packing Size (cm)	Weight (kgs)
FS-10-W2	10	Black And Red	Copper wire	220V/50Hz	36	850	1350	55	30*15*30.5	2.2
FS-12-W2	12	Black And Red	Copper wire	220V/50Hz	42	950	1350	60	36.5*15.5*36.5	2.6
FS-14-W2	14	Black And Red	Copper wire	220V/50Hz	55	1050	1350	65	41.5*18*43	3.3
FS-16-W2	16	Black And Red	Copper wire	220V/50Hz	110	1150	1350	70	49*25*49	5.7
FS-20-W2	20	Black And Red	Copper wire	220V/50Hz	160	1250	1280	75	61*28*62.5	8.3



Industrial Metal Ventilation Fan

Model	Size(mm) (inch)	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Power (W)	Volume (m³/min)	Speed (RPM)	Packing Size(cm)
FA-20M	200 (8)	110~120, 220~240	50 / 60	32	9	1350	80*28*27 (6pcs)
FA-25M	250 (10)	110~120, 220~240	50 / 60	36	12	1350	73*31*32 (6pcs)
FA-30M	300 (12)	110~120, 220~240	50 / 60	42	17	1350	79*37*38 (6pcs)
FA-35M	350 (14)	110~120, 220~240	50 / 60	55	22.5	1350	42*18*42
FA-40M	400 (16)	110~120, 220~240	50 / 60	110	48	1350	49*25*49
FA-45M	450 (18)	110~120, 220~240	50 / 60	160	80	1350	58*26*58
FA-50M	500 (20)	110~120, 220~240	50 / 60	180	95	1350	62*28*62
FA-60M	600 (24)	110~120, 220~240	50 / 60	280	145	1350	72*28*72



Renovate

Model	V	Hz	W	RPM	M³h
FDB-250	220	50	100	2600	1750
FDB-250-4	220	50	60	1400	870
FDB-300	220	50	125	2600	2700
FDB-300-4	220	50	80	1400	1350
FDB-350	220	50	550	2600	5400
FDB-350-4	220	50	280	1400	3500
FDB-400	220	50	750	2600	6400
FDB-400-4	220	50	380	1400	4600



High Speed Fan

Model	V	Hz	W	RPM	M³h
FDC-150	220/110	50	40	2600	600
FDC-180	220/110	50	50	1400	800
FDC-200	220/110	50	80	2600	1050
FDC-250	220/110	50	100	1400	1750
FDC-300	220/110	50	125	2600	2700



Support Fan

Model	V	Hz	W	RPM	M ³ h	MM
PDZL-150	220/110	50	40	2600	600	150
PDZL-180	220/110	50	50	2600	800	180
PDZL-200	220/110	50	80	2600	1050	200
PDZL-250	220/110	50	100	2600	1750	250
PDZL-300	220/110	50	125	2600	2700	300



Straight Tube Fan

Model	V	Hz	W	RPM	M ³ h	MM
PDZ-100	220/110	50	20	2600	140	100
PDZ-150	220/110	50	40	2600	600	150
PDZ-180	220/110	50	50	2600	800	180
PDZ-200	220/110	50	80	2600	1050	200
PDZ-250	220/110	50	100	2600	1750	250
PDZ-300	220/110	50	125	2600	2700	300



Floor Blower

Model	Gear Adjustment	Speed (r.p.m)	Power (W)	Power (V)	Air Delivery (m ³ /h)	N-W/CTN (kg)	Weight (kg)	Package Size (mm)	Package Quantity (ea/Pc)
ST-300	3	1375/1313/1215	300	220/50	700	3.5	4.1	35.5×35.5×35.5	1/1
ST-350	3	1375/1313/1215	350	220/50	800	3.6	4.2	30.5×30.5×34.5	1/1
ST-500	3	1375/1313/1215	500	220/50	1700	6	6.9	40×34.5×39.5	1/1
ST-B	3	1375/1313/1215	1000	220/50	2900	10.7	12.1	50.5×44×47	1/1
ST-D	3	1375/1313/1215	1000	220/50	2300	9.5	10.4	48.5×40×48	1/1
ST-E	3	1375/1313/1215	1000	220/50	2600	9.7	11	50.5×44×49	1/1
ST-F	3	1375/1313/1215	1000	220/50	2000	8.3	9.6	47.5×39×44.5	1/1
ST-H	3	1375/1313/1215	1500	220/50	3500	13.9	15.7	57×51×53	1/1
ST-G	6	1375/1313/1215	3200	220/50	1900	14.1	15.8	46×46×50	1/1

304 Stainless Steel Material



DF Low-noise Multi-wing Blower

Model	Power (W)	Speed (r.p.m)	Voltage (V)	Air volume (m³/h)	Air Pressure (Pa)	Noise dB(A)
DF-1	90	2800	220/380	240	330	72
DF-1	120	2800	220/380	305	390	72
DF-2	180	2800	220/380	405	450	75
DF-3	250	2800	220/380	505	860	75
DF-4	370	2800	220/380	660	860	76
DF-5	550	2800	220/380	850	1020	76
DF-6	750	2800	220/380	1200	1210	80
DF-7	1100	2800	220/380	1600	1530	80
DF-8	1500	2800	220/380	2300	1400	80
DF-9	2200	2800	220/380	2800	1650	84
DF-10	3800	2800	380	3000	1700	85



CTF Duct Series

Model	Power (W)	Calibre of Outlet (r/min)	Current (A)	Air Volume (m³/min)	Total Pressure (Pa)	Frequency (HZ)	Speed (r/min)
2"	150	50	1.0	4.5	200	50/60	3000/3600
2.5"	250	63	1.6	6.5	230	50/60	3000/3600
3"	350	75	2.0	9.0	270	50/60	3000/3600
4"	550	110	2.15	11.0	310	50/60	3000/3600
5"	750	125	3.5	13.0	350	50/60	3000/3600



Portable



Portable 36V



Portable Fan without Speed Switch



Portable Fan without Switch



Remote Control Permanent Magnet



Speed Regulating Permanent Magnet



Curved Impeller



Explosion-proof Axial Flow Fan

CTF Ventilator Series

Model	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Power (W)	Speed (r/min)	Traffic (m³/min)	Total Pressure (Pa)
Portable 200/8"	220/240/110	50/60	230	2900/3300	30	300
Portable 200/8"	36	50/60	230	2900/3300	30	300
Portable 250/10"	220/240/110	50/60	350	2900/3300	55	350
Portable 250/10"	36	50/60	350	2900/3300	55	350
Portable 300/12"	220/240/110	50/60	550	2900/3300	77	450
Portable 300/12"	36	50/60	550	2900/3300	77	450
Portable 350/14"	220/240/110	50/60	750	2900/3300	85	380
Portable 350/14"	36	50/60	750	2900/3300	85	380
Portable 400/16"	220/240/110	50/60	1100	2900/3300	120	700
Portable 400/16"	220/240/110	50/60	550	1450	96	149
Portable 450/18"	220/240/110	50/60	650	1450	133	160
Portable 500/20"	220/240/110	50/60	750	1450	166	170



Position Type



Portable Dual-purpose



Suspension



Crawling



Mobile



Mobile


CTF Ventilator Series

Model	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Power (W)	Speed (r/min)	Traffic (m³/min)	Total Pressure (Pa)
Mobile 400/16"	220/380/110	50/60	1100	2900/3300	120	380
Mobile 400/16"	220/380/110	50/60	550	1450	96	149
Mobile 500/20"	220/380/110	50/60	750	1450	166	170
Mobile 600/24"	220/380	50/60	2200	1450	290	300
Mobile 700/28"	380	50/60	3000	1450	408	350
Mobile 800/32"	380	50/60	4000	1450	408	350
Mobile 900/36"	380	50	2200	960	420	410
Mobile 1000/40"	380	50	4000	960	460	436



CTF Series Air Duct

Model	Size (cm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)
200MM Air Duct * 5M	25*25*13cm	2.8	3.5
200MM Air Duct * 10M	25*25*21cm	5.6	6.5
250MM Air Duct * 5M	30*30*15cm	3.4	4
250MM Air Duct * 10M	30*30*28cm	6.8	7.5
300MM Air Duct * 5M	34*34*18cm	3.8	4.5
300MM Air Duct * 10M	34*34*23cm	7.6	8.6
350MM Air Duct * 5M	40*40*13cm	5	5.5
350MM Air Duct * 10M	40*40*25cm	10	11
400MM Air Duct * 5M	45*45*15cm	5.2	5.9
400MM Air Duct * 10M	45*45*25cm	10	11
450MM Air Duct * 5M	50*50*13cm	6.25	7
450MM Air Duct * 10M	50*50*25cm	12.5	14
500MM Air Duct * 5M	55*55*13cm	6.8	7.5
500MM Air Duct * 10M	55*55*25cm	13.6	15
600MM Air Duct * 5M	65*65*13cm	9	10

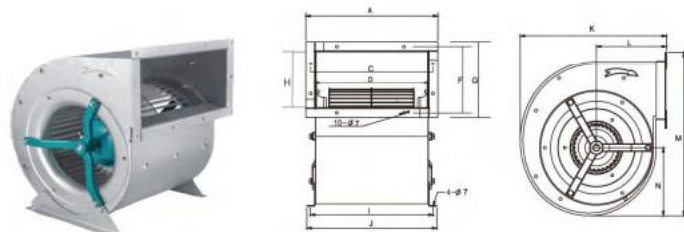


Double Inlet Centrifugal Blowers for Air Conditioning

Model	A	D	G	H	I	J
CF2E/4E-133-QS	248	210	97	60	215	-
CF2E/4E-146-QS	250	212	130	95	220	-
CF4E/4D-160-QS	320	270	165	115	296	312
CF4E/4D-180-QS	310	255	240	185	282	302
CF4E/4D-200-QS	320	265	180	125	290	350
CF4E/4D/6D-225-QS	320	265	190	135	290	315
CF4E/4D/6D-250-QS	350	295	208	150	320	340
CF4E/4D/6D-280-QS	400	345	235	150	375	405
CF4D/6D-300-QS	380	325	275	225	360	390
CF4D/6D-355-QS	490	330	245	125	355	110
CF6D-400-QS	455	330	245	125	400	110
CF6D-450-QS	680	530	245	125	360	220

Model	Frequency HZ	Voltage V	Max. Current A	Max. Powerinput W	Speed r/min	Air Volume m³/h	Rated full pressure	Noise dBA	Capacitance μF
CF2E-133-QS	50	220	1.48	311	2050	1000	400	60	6
CF4E-133-QS	50	220	0.35	75	1310	700	150	53	4
CF2E-146-QS	50	220	2.38	487	2100	1300	620	63	10
CF4E-146-QS	50	220	0.54	120	1350	1000	160	56	5
CF4E-160-QS	50	220	0.87	184	1380	1300	180	65	8
CF4E-180-QS	50	220	1.71	320	1320	1800	230	65	10
CF4D-180-QS	50	380	0.74	300	1330	1900	240	63	-
CF4D-200-QS	50	380	1.254	539	1370	2500	350	64	-
CF4E-200-QS	50	220	2.717	550	1350	2200	370	61	12
CF4D-225-QS	50	380	1.793	810	1360	3100	355	78	-
CF4E-225-QS	50	220	3.63	773.3	1345	3100	355	75	15
CF6D-225-QS	50	380	1.5	350	960	2000	200	61	-
CF4D-250-QS	50	380	2.94	1265	1390	4380	430	77	-
CF4E-250-QS	50	220	6.17	1350	1380	4410	430	75	24
CF6D-250-QS	50	380	1.5	550	960	2350	250	68	-
CF4D-280-QS	50	380	3.85	1500	1350	5500	500	82	-
CF4E-280-QS	50	220	10.5	2200	1330	5350	490	85	40
CF6D-280-QS	50	380	2.32	900	960	4500	300	90	-
CF4D-300-QS	50	380	7	3500	1350	7700	720	83	-
CF6D-300-QS	50	380	3.3	1100	960	5800	480	70	-
CF4D-355-QS	50	380/220	1.14	4.0-4	1450	7500-10000	660-620	76	-
CF6D-355-QS	50	380	2.47	1.8-6	960	4800-9000	370-350	70	-

Single Inlet Centrifugal Blowers for Air Conditioning

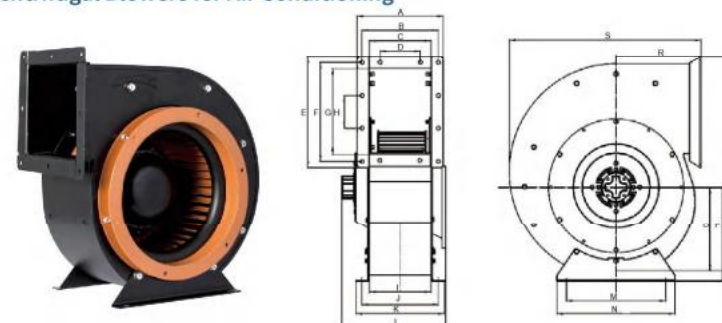


Installation Dimensions

UNIT:MM

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Q	S
CF4D/4E-200-QD	202	176	150	/	180	155	130	/	150	175	195	245	200	240	360	315
CF4D/4E-225-QD	206	182	153	/	190	164	138	/	155	180	200	250	200	240	390	355
CF4D/4E-250-QD	213	/	155	95	205	/	140	82	162	195	220	224	210	250	443	389
CF4D/4E-280-QD	240	213	186	/	235	213	183	/	190	220	250	298	298	353	505	450
CF4D/4E-300-QD	219	194	157	62	280	249	220	82	155	194	224	291	260	300	570	487
CF4D/4E-300G-QD	219	194	157	62	280	249	220	82	160	194	224	300	260	300	570	487
CF4D/4E-300T-QD	250	220	189	73	280	245	216	82	190	224	254	307	260	300	573	490
CF4D/4E-355-QD	280	255	221	85	293	268	235	88	225	263	305	331	320	380	675	565

Model	Power (W)	Max. Powerinput W	Air Volume m³/h	Rated full pressure
CF4E-200-QD	220	260	1430	360
CF4D-200-QD	380	258	1480	340
CF4E-225-QD	220	368	2300	380
CF4D-225-QD	380	340	2300	360
YWL4E/4D-250-01	220/380	580	3050	470
CF4D/4E-250-QD	220/380	680	3050	470
CF4D/4E-280-QD	220/380	900	3450	440
CF4D/4E-300-QD	220/380	1250	3750	440
CF4D/4E-300G-QD	220/380	1500	4200	720
CF4D/4E-300T-QD	220/380	1800	4500	750
CF4D/4E-355-QD	220/380	2200	5000-8000	650-830

External Rotor Axial Fans Series

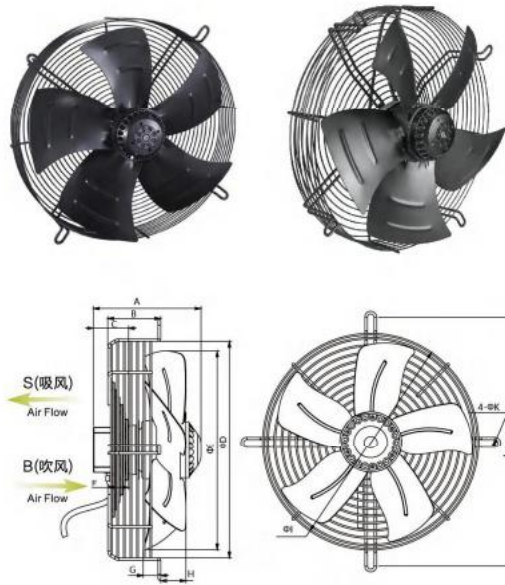

Installation Dimensions

UNIT:MM

Model	Features	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
YWF4E/D-200	-WF-S	150	45	50	225	200	0	15	40	231	260	7
YWF4E/D-250	-WF-S	150	75	50	275	250	22	15	25	281	315	7
YWF4E/D-300	-WF-S	155	80	55	320	300	30	20	25	326	365	7
YWF4E/D-350A	-WF-S	165	80	55	375	350	40	25	45	381	425	9
YWF4E/D-350	-WF-S	165	80	55	375	350	35	20	50	381	425	9.5
YWF4E/D-382	-WF-S	165	90	55	420	382	28	30	40	426	475	9
YWF4E/D-400	-WF-S	180	90	60	420	405	28	25	45	426	475	9.5
YWF4E/D-450	-WF-S	190	85	60	470	400	28	10	60	476	520	9.5
YWF4E/D-500	-WF-S	185	90	60	520	505	30	30	30	526	575	10.5
YWF4E/D-550	-WF-S	200	100	60	570	550	30	55	30	576	625	10.5
YWF4E/D-600	-WF-S	225	100	70	625	600	30	40	35	631	680	10.5
YWF4E/D-630	-WF-S	215	100	60	650	630	34	35	40	656	735	10.5
YWF4/6-D-710	-WF-S	255	173	49	778	710	50	55	17	795	849	15
YWF6-D-750	-WF-S	270	173	49	778	750	50	55	32	795	849	15
YWF6-D-800	-WF-S	270	167	49	850	800	54	55	32	860	922	15



Big Ceiling Fan

Performance Parameters

Model	Frequency HZ	Voltage V	Max. Current A	Max. Powerinput W	Speed r/min	Air Volume m³/h	Static Pressure Pa	Noise dBA	Capacitance μF
YWF2D-200	50	380	0.19	67	2700	1080	90	57	-
YWF2E-200	50	220	0.34	76	2700	1050	80	56	3
YWF4D-200	50	380	0.10	30	1430	540	30	40	-
YWF4E-200	50	220	0.12	50	1420	525	30	40	2.5
YWF2D-250	50	380	0.26	105	2550	1850	70	65	-
YWF2E-250	50	220	0.45	110	2500	1800	60	55	4
YWF4D-250	50	380	0.22	55	1420	1250	60	55	-
YWF4E-250	50	220	0.35	64	1420	1230	60	55	2.5
YWF2D-300	50	380	0.33	150	2500	2480	100	68	-
YWF2E-300	50	220	0.85	186	2640	2550	100	65	6
YWF4D-300	50	380	0.30	80	1400	1400	60	65	-
YWF4E-300	50	220	0.40	85	1380	1400	55	63	3
YWF4D-350A	50	380	0.39	105	1400	2580	80	70	-
YWF4E-350A	50	220	0.56	105	1360	2580	80	68	4
YWF2D-350	50	380	0.63	340	2500	4850	120	72	-
YWF2E-350	50	220	1.70	355	2320	4750	110	70	8
YWF4D-350	50	380	0.44	125	1400	3270	90	64	-
YWF4E-350	50	220	0.50	137	1350	3270	85	64	4
YWF2D-400	50	380	0.90	420	2400	6480	130	76	-
YWF2E-400	50	220	2.10	480	2320	6000	120	74	10
YWF4D-400	50	380	0.46	170	1380	4800	100	68	-
YWF4E-400	50	220	0.80	175	1380	4700	90	69	6
YWF4D-382	50	380	0.39	116	1380	3280	80	71	-
YWF4E-382	50	220	0.54	120	1350	3280	70	68	4
YWF4D-450	50	380	0.70	245	1380	5410	100	71	-
YWF4E-450	50	220	1.15	258	1330	5380	80	70	8
YWF4D-500	50	380	0.70	290	1380	8850	100	72	-
YWF4E-500	50	220	1.55	305	1390	8850	9	72	10
YWF6D-500	50	380	0.56	202	950	5800	75	65	-
YWF4D-550	50	380	1.15	500	1380	10800	110	74	-
YWF4E-550	50	220	2.68	520	1370	10800	90	74	12
YWF6D-550	50	380	1.02	290	950	6500	80	78	-
YWF4D-600	50	380	1.50	640	1380	13000	140	75	-
YWF4E-600	50	220	3.08	658	1360	13000	140	76	15
YWF6D-600	50	380	0.97	278	915	9600	85	65	-
YWF4D-630	50	380	1.80	800	1320	15000	160	78	-
YWF4E-630	50	220	3.50	750	1320	15000	160	78	15
YWF6D-630	50	380	1.50	500	900	8830	120	68	-
YWF4D-710	50	△380	3.85	1800	1320	20500	180	85	-
YWF6D-710	50	△380	2.20	675	920	16500	120	80	-
YWF6D-750	50	△380	2.50	910	920	17500	135	80	-
YWF6D-800	50	△380	4.20	1500	940	20040	145	80	-

标准型 全热新风交换机 (注: 具有换气扇功能)
THE WHOLE HEAT EXCHANGER SERIES



备注: 标配双速开关、可选配液晶控制器; 定制带手机控制



优势特点

高效节能

选用全铜芯的节能电机, 搭配优质滚珠轴承, 整体优化机箱和风道, 结构精致紧凑, 运行低噪稳定, 风量持久。

过滤系统

优质的全热交换芯搭配高品质的过滤网, 有效去除空气中的大部分有害物质及异味。

超薄设计

机身薄至20cm, 充分节省楼宇的安装空间, 为吊顶高度有限的安装场所, 提供一站式的新风解决方案。

维修保养便捷

安装时预留检修口, 只需要打开产品下方的检修门, 即可对产品进行检修、维护或者更换配件滤网。

多重过滤

新风入口配有初、中、高三种过滤芯体, 初效采用金属过滤网可清洗无需更换, 能将大颗粒物过滤76.1%中效活性炭去味, 高效采用PTFE材质的复合材料过滤等级H11, 过滤效率达到99.9%为您的健康保驾护航。



无孔薄膜换热纸

(外壳及边框材料为铝合金或镀锌材质)




高效H11滤纸

中效活性炭

初效不锈钢网


热回收概念

夏天运转

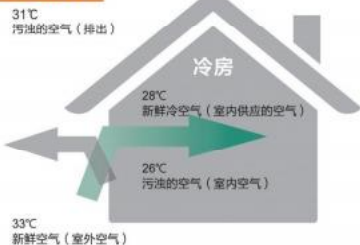


夏季: 当夏季开冷气空调时, 利用室内排出的冷空气的能量, 把外面的热空气预冷后再送入室内, 室内冷量损失少。

冬天运转

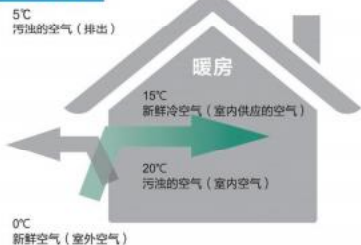

冬季: 当冬季开暖气空调时, 利用室内排出的暖空气的能量, 把外面的冷空气预热后再送入室内, 室内热量损失少。

尺寸参数 Size parameters

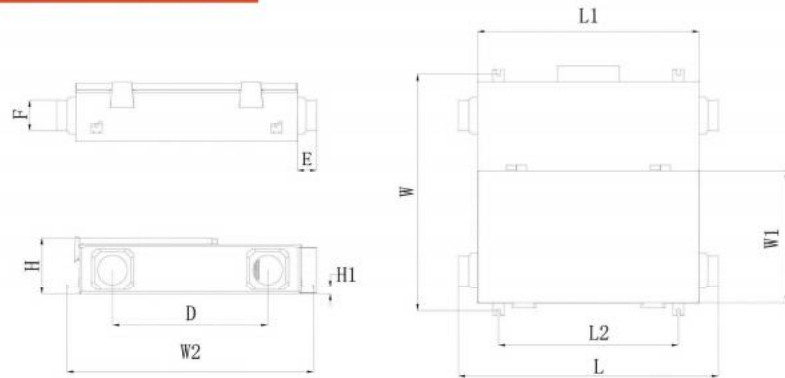

单位: mm


产品型号	L	L1	L2	W	W1	W2	H	H1	D	E	F
QRXF-150	867	746	602	816	460	854	222	11.5	563	62	φ100
QRXF-250	893	746	602	816	460	854	222	11.5	563	75	φ150
QRXF-350	893	746	602	816	460	854	252	11.5	563	75	φ150
QRXF-500	885	746	602	816	460	854	282	11.5	523	71	φ200

产品参数 Product parameters

产品型号	额定电压 (V~)	额定频率 (Hz)	档位	功率 (W)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	初效过滤		高效过滤		温度交换效率		焓交换效率		噪音 (dB)	接管尺寸 (mm)	适用面积 (m²)	净重 (kg)
							初效过滤	高效过滤	初效过滤	高效过滤	制冷	制热	制冷	制热				
QRXF-150	220	50	高档	100	150	200	76.1%	99.9%	63%	78%	64%	68%	37	φ100	R0	25.3		
			低档	76	120	170												
QRXF-250	220	50	高档	150	250	210	76.1%	99.9%	62%	77%	64%	67%	41	φ150	80-100	27.5		
			低档	132	180	185												
QRXF-350	220	50	高档	200	350	230	76.1%	99.9%	62%	78%	61%	67%	41	φ150	100-130	28		
			低档	160	250	200												
QRXF-500	220	50	高档	230	550	255	76.1%	99.9%	61%	70%	64%	69%	42	φ200	150-200	32.2		
			低档	177	400	240												

注: 表中所列噪音值是在本公司噪音室里接上进出风管后测试的数据, 有+3dB, -7dB的公差范围。

性能曲线

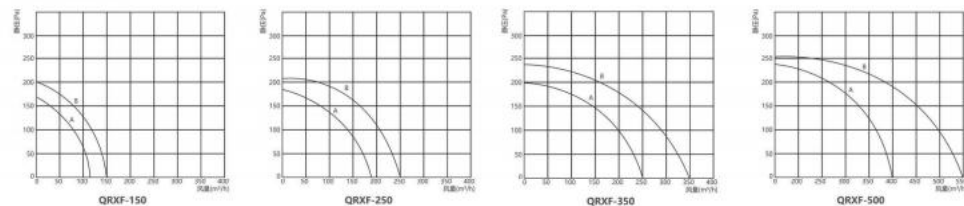

除霾PM2.5全热新风交换机 (注:具有换气扇功能)

THE WHOLE HEAT EXCHANGER SERIES



备注: 标配双速开关、可选配液晶控制器; 定制带手机控制和PM2.5检测功能



优势特点

高效节能

选用全铜芯的节能电机, 搭配优质滚珠轴承, 整体优化机箱和风管, 结构精致紧凑, 运行低噪稳定, 风量持久。

过滤系统

采用石墨烯改性抗菌透水功能的高分子纳米材料, 气密性较好, 更有效杀菌抑菌除霾。

超薄设计

机身薄至20cm, 充分节省楼宇的安装空间, 为吊顶高度有限的安装场所, 提供一站式的新风解决方案。

维修保养便捷

安装时预留检修口, 只需要打开产品下方的检修门, 即可对产品进行检修、维护或者更换配件滤网。

多重过滤

新风入口配有初、中、高三种过滤芯体, 初效采用金属过滤网可清洗无需更换, 能将大颗粒物过滤76.1%中效活性炭去味, 高效采用PTFE材质的复合材料过滤等级H11, 过滤效率达到99.9%为您的健康保驾护航。



石墨烯交换芯
(可水洗寿命长免更换)



高效H11滤纸 中效活性炭 初效不锈钢网

热回收概念

夏天运转

31℃ 污浊的空气 (排出)



33℃ 新鲜空气 (室外空气)

夏季: 当夏季开冷气空调时, 利用室内排出的冷空气的能量, 把外面的热空气预冷后再送入室内, 室内热量损失少。

冬天运转


5℃ 污浊的空气 (排出)



0℃ 新鲜空气 (室外空气)

冬季: 当冬季开暖气空调时, 利用室内排出的暖空气的能量, 把外面的冷空气预热后再送入室内, 室内热量损失少。

尺寸参数 Size parameters

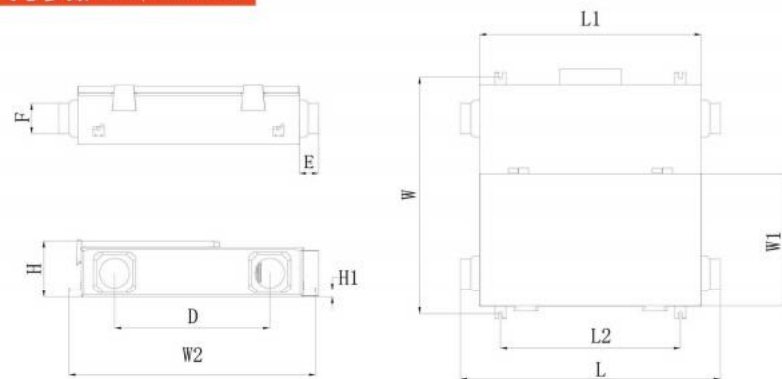

单位: mm


产品型号	L	L1	L2	W	W1	W2	H	H1	D	E	F
BALQR-150	867	746	602	816	460	854	222	11.5	563	62	φ100
BALQR-250	893	746	602	816	460	854	222	11.5	563	75	φ150
BALQR-350	893	746	602	816	460	854	252	11.5	563	75	φ150
BALQR-500	885	746	602	816	460	854	282	11.5	523	71	φ200

产品参数 Product parameters

产品型号	额定电压 (V~)	额定频率 (Hz)	档位	功率 (W)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	初级过滤	高级过滤	温度交换效率		焓交换效率		噪音 (dB)	接管尺寸 (mm)	适用面积 (m²)	净重 (kg)
BALQR-150	220	50	高档	100	150	200	76.1%	99.9%	63%	78%	64%	68%	37	φ100	80	25.3
			低档	76	120	170			65%	79%	66%	73%	35			
BALQR-250	220	50	高档	150	250	210	76.1%	99.9%	62%	77%	64%	67%	41	φ150	80-100	27.5
			低档	132	180	185			65%	80%	63%	69%	39			
BALQR-350	220	50	高档	200	350	230	76.1%	99.9%	62%	78%	61%	67%	41	φ150	100-130	28.5
			低档	160	250	200			66%	81%	65%	68%	39			
BALQR-500	220	50	高档	230	550	255	76.1%	99.9%	61%	70%	64%	69%	42	φ200	150-200	32.2
			低档	177	400	240			59%	72%	65%	69%	40			


注: 表中所列噪音值是在本公司噪音室里接上进出风管后测试的数据, 有+3dB、-7dB的公差范围。

性能曲线

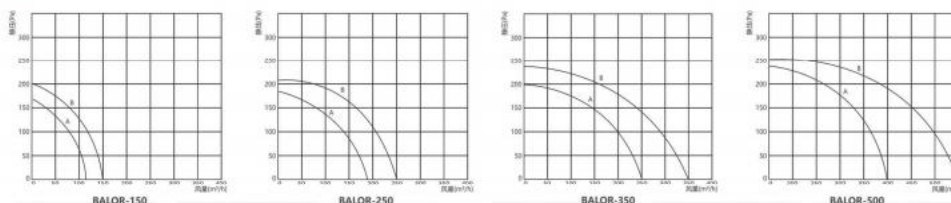

商用全热 交换新风机系列

EXCHANGE OF NEW FAN SERIES

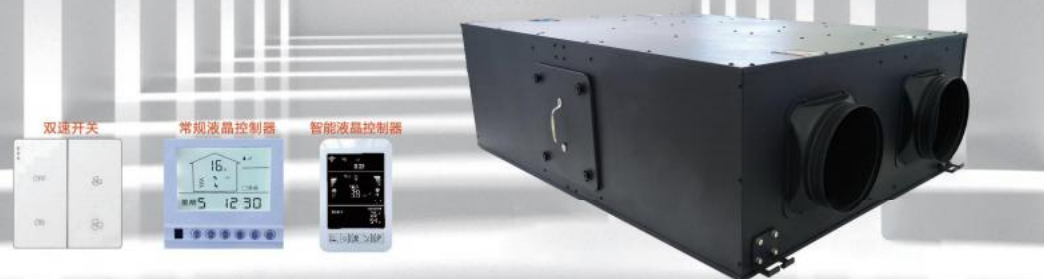

备注：220V标配双速开关，可选配定制液晶控制器；380V需另配控制箱

优势特点

高效节能

选用全铜芯的节能电机，搭配优质滚珠轴承，整体优化机箱和风道，结构精致紧凑，运行低噪稳定，风量持久。

过滤系统

优质的纸质全热交换芯搭配高品质的过滤网，有效去除空气中的大部分有害物质及异味。


独立送排风

独立的送排风系统，将新鲜的室外空气送入室内，同时污浊的室内空气被排出，让室内空气循环更均匀，呼吸的空气更舒适。

维修保养便捷

安装时预留检修口，只需要打开产品下方的检修门，即可对产品进行检修、维护或者更换配件滤网。


尺寸参数 Size parameters

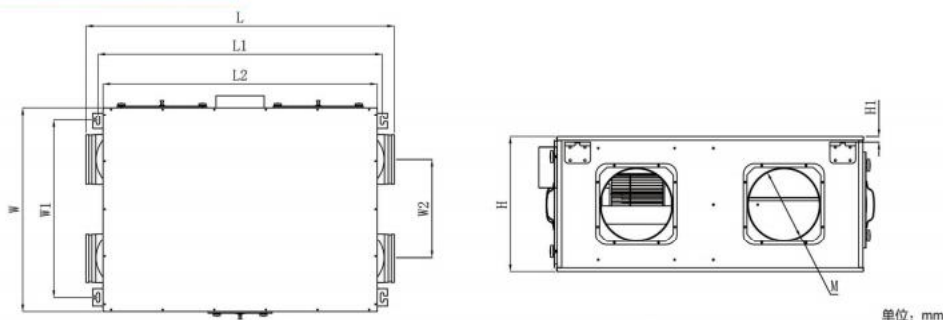

单位：mm

产品型号	L	L1	L2	W	W1	W2	H	H1	M
SYQR-1000	1255	1156	1116	832	719	400	365	15	φ200
SYQR-1500	1255	1156	1116	832	719	400	365	15	φ250
SYQR-2000	1299	1200	1160	832	734	400	380	15	φ250
SVQR-2500	1478	1379	1338	975	877	485	421	15	φ250

尺寸参数 Size parameters

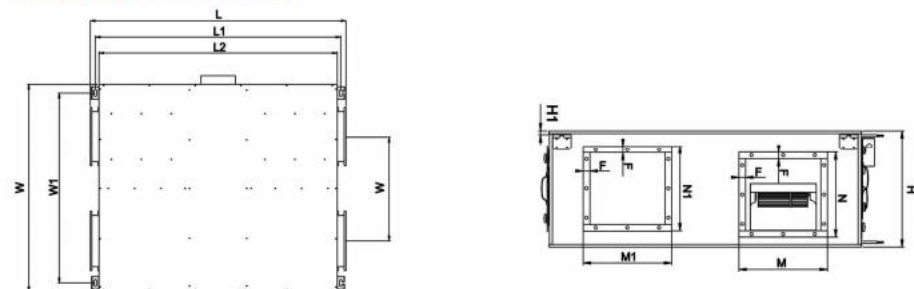

单位：mm

产品型号	L	L1	L2	W	W1	W2	H	H1	F	MxN (出风口尺寸)	M1xN1 (进风口尺寸)
SYQR-3000	1452	1395	1355	1185	1087	590	440	15	25	335X320	430X312
SYQR-4000	1452	1395	1355	1185	1087	590	440	15	25	335X320	430X312
SYQR-5000	2009	1757	1912	1201	1321	536	730	130	25	400X460	400X460
SYQR-6000	2009	1757	1912	1201	1321	536	730	130	25	400X460	400X460
SYQR-8000	2009	1757	1912	1201	1321	556	795	130	25	440X460	440X460


产品参数 Product parameters

产品型号	档位	额定电压 (V~)	额定频率 (Hz)	功率 (W)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	噪音 (dB)	初效过滤	温度交换效率		焓交换效率		毛重 (kg)
									制冷%	制热%	制冷%	制热%	
SYQR-1000	高/低	220	50	600/500	1000/800	245/210	48/46	76.1%	61/63	60/69	61/65	65/69	66.5
SYQR-1500	高/低	220	50	1100/900	1500/1200	265/230	52/50	76.1%	65/66	68/71	64/68	65/71	67
SYQR-2000	高/低	220	50	1400/1200	2000/1700	270/245	55/53	76.1%	64/66	65/73	63/68	66/73	83
SYQR-2500	高/低	220	50	1600/1400	2500/2200	285/255	56/53	76.1%	64/69	63/76	63/68	62/72	85
SYQR-3000	/	220/380	50	1900	3000	275	57	76.1%	65	69	66	69	106.5
SYQR-4000	/	220/380	50	2200	4000	305	58	76.1%	63	71	64	70	107.5
SYQR-5000	/	380	50	3000	5000	320	60	76.1%	67	74	60	68	164
SYQR-6000	/	380	50	3300	6000	345	62	76.1%	70	77	63	70	195
SYQR-8000	/	380	50	4400	8000	370	65	76.1%	71	75	67	72	284

备注：可定制10000-20000风量全热


注：表中所列噪音值是在本公司噪音室里测出进风管后测试的数据，有+3dB、-7dB的公差范围。

性能曲线

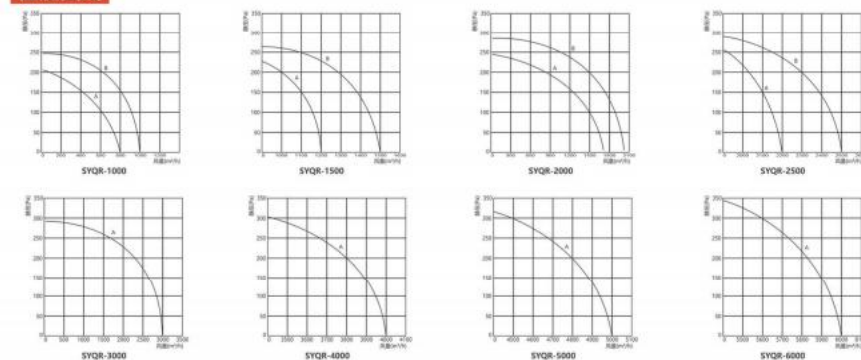

家用双向流新风机系列

THE NEW FAN SERIES



备注：标配双速开关，可选配定制液晶控制器。

优势特点

高效节能

选用全铜芯的节能电机，搭配优质滚珠轴承，整体优化机箱和风管，结构精致紧凑，运行低噪稳定，风量持久。

精工耐用

全金属箱体，选用优质板材制造，机壳一体成形，不易变形凹陷，不易被腐蚀和生锈。

超薄设计


机身薄至12cm，充分节省楼宇的安装空间，为吊顶高度有限的安装场所，提供一站式的新风解决方案。

独立送排风

独立的送排风系统，将新鲜的室外空气送入室内，同时污浊的室内空气被排出，让室内空气循环更均匀，呼吸的空气更舒适。

多重过滤


机身配置初效、高效过滤系统

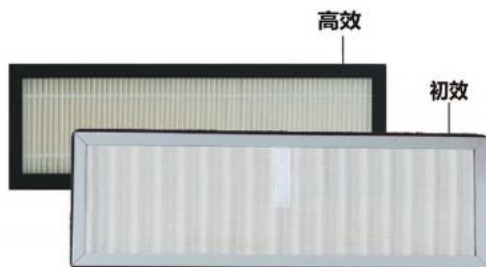

备注：100~1200风量标配初、高效过滤

1200以上~20000风量标配无耗材，但可根据客户要求，定制选配耗材

尺寸参数 Size parameters

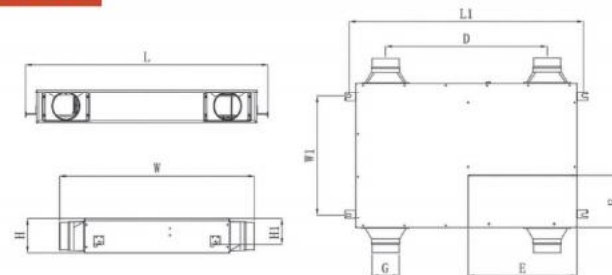

单位：mm

产品型号	L	L1	W	W1	H	H1	D	F	E	G
DUT10-34	875	845	703	420	123	93	583	192	393	φ100
DUT15-45	875	845	673	420	197	167	583	192	393	φ150
DUT20-60	875	845	700	420	247	217	544	192	393	φ200

产品参数 Product parameters

产品型号	额定电压 (V~)	额定频率 (Hz)	档位	功率 (W)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	噪音 (dB)	接管尺寸 (mm)	适用面积 (m²)	净重 (kg)
DUT10-34	220	50	高/低	108/86	230/180	210/110	30/33	φ100	80-100	17.9
DUT15-45	220	50	高/低	151/124	550/350	240/160	36/33	φ150	75-150	20.3
DUT20-60	220	50	高/低	240/186	1200/800	320/270	45/41	φ200	165-330	24.5

备注：可定制5000-20000风量。

注：表中所列噪音值是在本公司噪音室里接上进出风管后测试的数据，有+3dB、-7dB的公差范围。

应用场所



商用双向流 新风机系列

THE NEW FAN SERIES



备注：标配双速开关，可选配定制液晶控制器。

优势特点

高效节能

选用全铜芯的节能电机，搭配优质滚珠轴承，整体优化机箱和风道，结构精致紧凑，运行低噪稳定，风量持久。

精工耐用


全金属箱体，选用优质板材制造，机壳一体成形，不易变形凹陷，不易被腐蚀和生锈。

独立送排风

独立的送排风系统，将新鲜的室外空气送入室内，同时污浊的室内空气被排出，让室内空气循环更均匀，呼吸的空气更舒适。


备注：商用双向流为直进直出，双向送风，无耗材
如有耗材需求可以跟业务联系定做！

尺寸参数 Size parameters

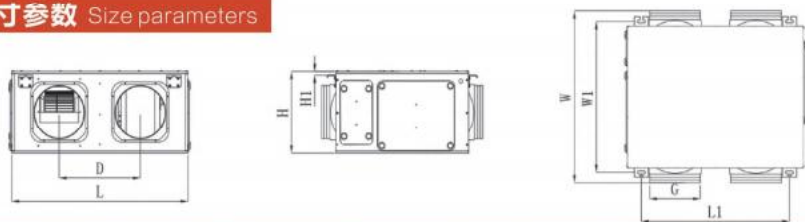

单位：mm

产品型号	L	L1	W	W1	H	H1	D	G
DUT20-66	869	731	795	698	365	17	400	φ200
DUT25-76	869	731	795	698	365	17	400	φ250

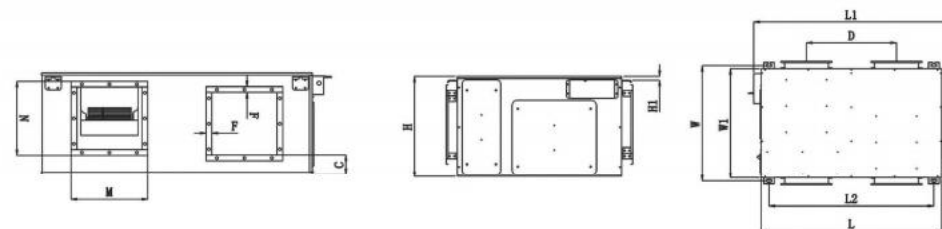

单位：mm

产品型号	L	L1	L2	W	W1	H	H1	D	C	F	MxN (进出风口尺寸)
DUT25-3000F	1000	1050	897	580	621	376	17	500	85	25	270X270
DUT25-4000F	1000	1050	897	580	621	376	17	500	85	25	270X270

产品参数 Product parameters

产品型号	额定电压 (V~)	额定频率 (Hz)	档位	功率 (W)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	噪音 (dB)	接管尺寸 (mm)	适用面积 (m²)	净重 (kg)
DUT20-66	220	50	高/低	500/435	1500/1200	350/320	50/45	φ200	250-500	39
DUT25-76	220	50	高/低	565/450	2000/1700	370/340	53/50	φ250	330-660	39
DUT25-3000F	220	50	高/低	722/665	3000/2600	410/385	60/55	/	/	52
DUT25-4000F	220	50	高/低	752/695	4000/3600	445/390	62/60	/	/	55

备注：可定制5000-20000风量。

注：表中所列噪音值是在本公司噪音室里接上进出风管后测试的数据，有+3dB、-7dB的公差范围。

应用场所



电影院



会议室



歌厅



博物馆

超薄净化一体 新风机系列

THE NEW FAN SERIES



优势特点

高效节能

选用全铜芯的节能电机，搭配优质滚珠轴承，整体优化机箱和风管，结构精致紧凑，运行低噪稳定，风量持久。

过滤系统


搭配初效、高效的过滤系统，有效去除空气中的大部分有害物质及异味。

灵活选配


暗装管道风机品类多，应用场合广，根据不同场所的通风要求选型搭配常与其他管道风机搭配使用。

超薄设计



通过结构优化设计，降低了产品的整体高度，结构精致紧凑，适用更多空间受限的场所。

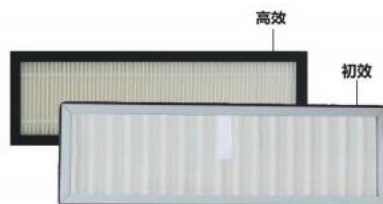

性能曲线

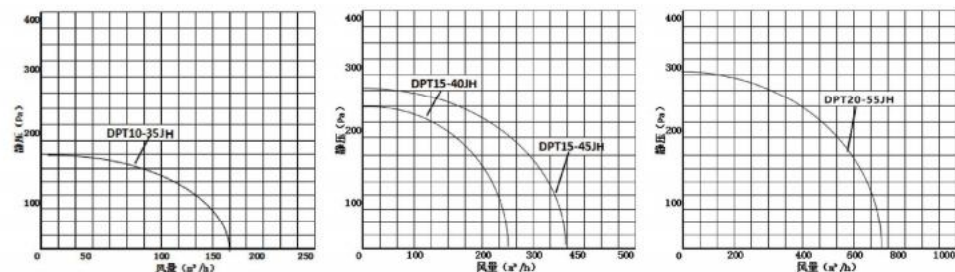

尺寸参数 Size parameters

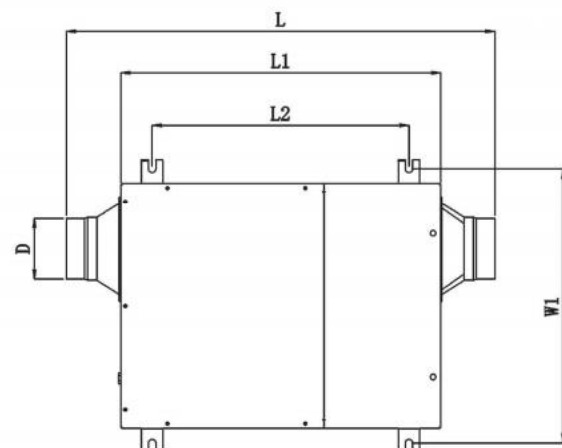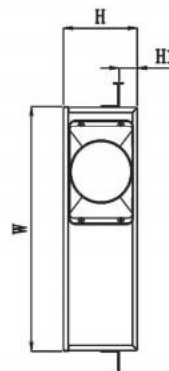

单位: mm

产品型号	L	L1	L2	W	W1	H	H1	D
DPT07-30JH	537	431	328	302	340	85	15	φ65
DPT10-35JH	701	523	420	400	447	121	30	φ100
DPT15-40JH	673	523	420	400	447	196	30	φ150
DPT15-45JH	673	523	420	400	447	196	30	φ150
DPT20-55JH	700	523	420	400	447	246	30	φ200

产品参数 Product parameters

产品型号	额定电压 (V~)	额定频率 (Hz)	档位	功率 (W)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	噪音 (dB)	接管尺寸 (mm)	适用面积 (m²)	净重 (kg)
DPT07-30JH	220	50	高档	25	100	155	20	φ75	5-10	9
			低档	16	80	130	16			
DPT10-35JH	220	50	高档	53	160	192	31	φ100	8-15	9
			低档	44	120	170	25			
DPT15-40JH	220	50	高档	68	250	240	35	φ150	20-25	10.5
			低档	60	200	220	28			
DPT15-45JH	220	50	高档	88	350	270	42	φ150	25-30	11
			低档	78	290	250	38			
DPT20-55JH	220	50	高档	143	650	365	45	φ200	30-40	13
			低档	122	500	300	32			

注:表中所列噪音值是在本公司隔音室里接上进出风管后测试的数据,有+3dB, -7dB的公差范围。

应用场所



直流式静音送风机系列 BLOWER SERIES



备注：机身100-200出风口径带有止回阀、防止回风倒流。

优势特点

高效节能

选用全铜芯的节能电机，搭配优质滚珠轴承，整体优化机箱和风道，结构精致紧凑，运行低噪稳定，风量持久。

精工耐用

全金属箱体，选用优质板材制造，机壳一体成形，不易变形凹陷，不易被腐蚀和生锈。


灵活选配

暗装普通风机品类多，应用场合广，根据不同场所的通风要求选型搭配常与其他管道风机搭配使用。


远距送风

通过结构优化设计，将风机所有关键部件紧密地结合，风压大，风量足，可实现远距送风。

性能曲线

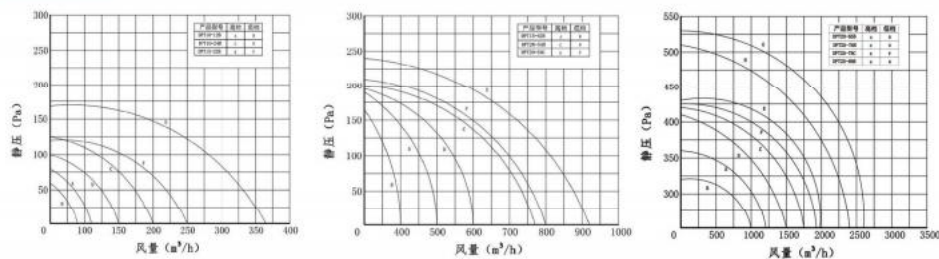

尺寸参数 Size parameters

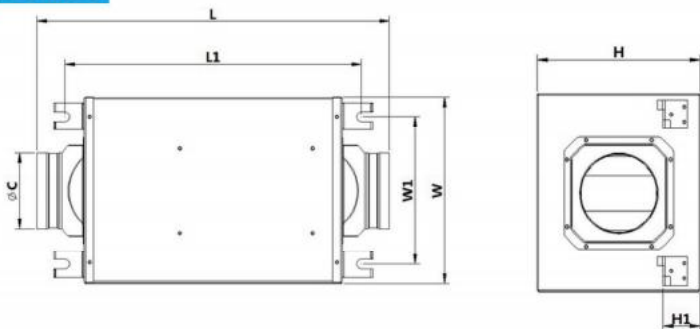

单位：mm

产品型号	L	L1	W	W1	H	H1	C
DPT10-12B	462	388	240	180	200	45	φ96
DPT10-24B	462	388	240	180	200	45	φ96
DPT15-32B	488	388	240	186	238	40	φ148
DPT15-42B	540	440	270	210	280	51	φ148
DPT20-54B	562	470	340	270	282	52	φ198
DPT20-54C	632	540	370	270	320	71	φ198
DPT20-65B	662	570	401	300	365	94	φ198
DPT25-76B	662	570	401	300	365	94	φ250
DPT25-76C	732	640	401	340	380	61	φ250
DPT25-86B	732	640	401	340	380	61	φ250

产品参数 Product parameters

产品型号	档位功率(W)	电压(V~)	频率(Hz)	风量(m³/h)	静压(Pa)	噪音(dB)	接管尺寸(mm)	适用面积(m²)	净重(kg)
DPT10-12B	20	220	50	100	80	20	φ100	4-8	6.1
DPT10-24B	25/20	220	50	200/150	125/100	23	φ100	8-13	6.2
DPT15-32B	50/35	220	50	360/250	160/120	27	φ150	20-25	7.4
DPT15-42B	100/95	220	50	500/400	190/165	29	φ150	25-28	10
DPT20-54B	110/100	220	50	770/600	200/195	35	φ200	28-40	11.4
DPT20-54C	210/180	220	50	920/800	240/220	37	φ200	40-50	16
DPT20-65B	280/225	220	50	1200/1000	360/320	41	φ200	58-75	19
DPT25-76B	300/280	220	50	1700/1500	420/410	43	φ250	85-150	19.5
DPT25-76C	320/290	220	50	1900/1800	430/425	46	φ250	210-240	23
DPT25-86B	530/500	220	50	2600/2400	530/510	46	φ250	240-270	24

应用场所



卧室



图书馆



办公室



会议厅

超薄静音 风机系列

FAN SERIES



优势特点

- 高效节能**


选用全铜芯的节能电机，搭配优质滚珠轴承，整体优化机箱和风道，结构精致紧凑，运行低噪稳定，风量持久。
- 精工耐用**

全金属箱体，选用优质板材制造，机壳一体成形，不易变形凹陷，不易被腐蚀和生锈。
- 灵活选配**


暗装管道风机品类多，应用场合广，根据不同场所的通风要求选型搭配常与其他管道风机搭配使用。
- 超薄设计**

通过结构优化设计，降低了产品的整体高度，结构精致紧凑，适用更多空间受限的场所。

性能曲线

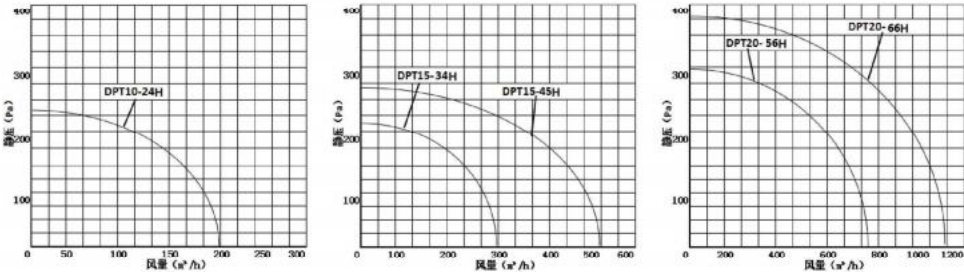

尺寸参数 Size parameters

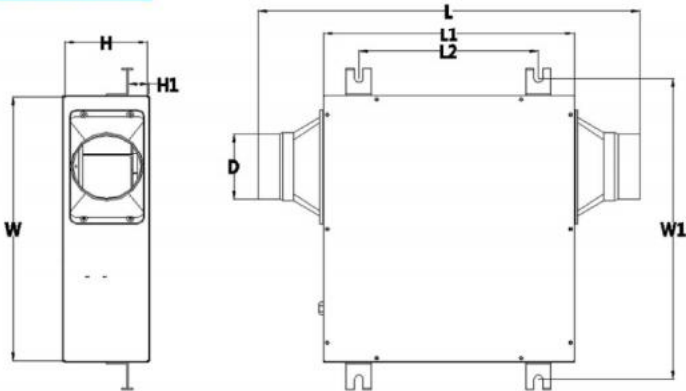

产品型号	L	L1	L2	W	W1	H	H1	D
DPT07-13H	406	300	198	300	340	85	15	φ 65
DPT10-24H	533	352	251	397	447	121	30	φ100
DPT15-34H	504	352	251	397	447	196	30	φ150
DPT15-45H	504	352	251	397	447	196	30	φ150
DPT20-56H	531	353	251	397	447	246	30	φ200
DPT20-66H	531	353	251	397	447	246	30	φ200
DPT20-70H	622	482	520	446	390	313	171.5	φ200
DPT25-75H	622	482	520	446	390	313	171.5	φ250
DPT25-76H	692	552	590	501	443	325	176.5	φ250

产品参数 Product parameters

产品型号	电压(V~)	频率(Hz)	档位	功率(W)	风量(m³/h)	静压(Pa)	噪音(dB)	接管尺寸(mm)	适用面积(m²)	净重(kg)
DPT07-13H	220	50	高/低	25/18	110/80	155	20	φ75	5-10	5.0
DPT10-24H	220	50	高/低	48/38	230/180	160	25	φ100	8-15	6.5
DPT15-34H	220	50	高/低	60/45	350/250	220	30	φ150	20-25	8.4
DPT15-45H	220	50	高/低	84/78	500/420	260	34	φ150	25-30	8.8
DPT20-56H	220	50	高/低	104/80	920/700	365	38	φ200	40-47	10.5
DPT20-66H	220	50	高/低	135/103	1200/1050	410	45	φ200	40-60	10.6
DPT20-70H	220	50	高/低	280/225	1500/1200	420	43	φ200	85-150	17.5
DPT25-75H	220	50	高/低	320/290	2100/1700	430	46	φ250	210-240	21.0
DPT25-76H	220	50	高/低	530/500	2600/2200	530	46	φ250	240-270	22.0

应用场所



超薄(一拖二)静音

风机系列
FAN SERIES



优势特点

高效节能

选用全铜芯的节能电机，搭配优质滚珠轴承，整体优化机箱和风道，结构精致紧凑，运行低噪稳定，风量持久。

精工耐用

全金属箱体，选用优质板材制造，机壳一体成形，不易变形凹陷，不易被腐蚀和生锈。




灵活选配

暗装管道风机品类多，应用场合广，根据不同场所的通风要求选型搭配常与其他管道风机搭配使用。


超薄设计

通过结构优化设计，降低了产品的整体高度，结构精致紧凑，适用更多空间受限的场所。

性能曲线



尺寸参数

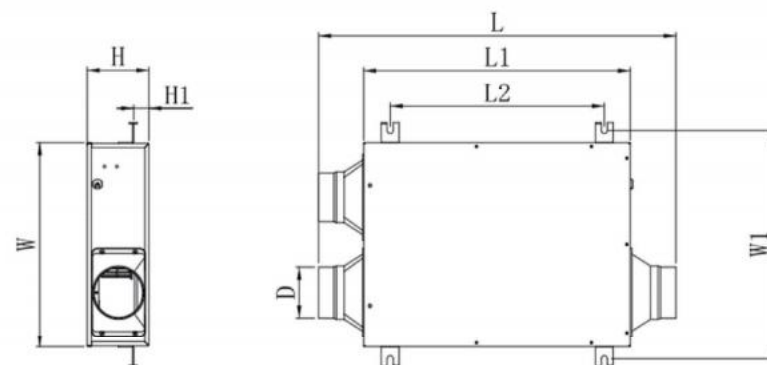

产品型号	L	L1	L2	W	W1	H	H1	单位: mm
DPT07-13H (1T2)	406	300	198	300	340	85	15	φ 65
DPT10-24H (1T2)	580	403	300	400	437	121	30	φ100
DPT15-34H (1T2)	551	403	300	400	437	196	30	φ150
DPT15-45H (1T2)	551	403	300	400	437	196	30	φ150

产品参数 Product parameters

产品型号	电压(V~)	频率(Hz)	档位	功率(W)	风量(m³/h)	静压(Pa)	噪音(dB)	接管尺寸(mm)	适用面积(m²)	净重(kg)
DPT07-13H (1T2)	220	50	高/低	25/18	110/80	155	20	φ75	5-10	5.0
DPT10-24H (1T2)	220	50	高/低	48/38	230/180	160	25	φ100	8-15	6.5
DPT15-34H (1T2)	220	50	高/低	60/45	350/250	220	30	φ150	20-25	8.4
DPT15-45H (1T2)	220	50	高/低	84/78	500/420	260	34	φ150	25-30	8.8

应用场所



卧室



图书馆



办公室




会议厅



浴室

单向流静音风机 轻音系列

Light Music Series

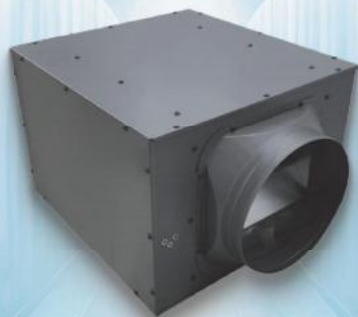

备注：机身100-200出风口口径带有止回阀，防止回风倒流。

优势特点

高效节能

选用全铜芯的节能电机，搭配优质滚珠轴承，整体优化机箱和风道，结构精致紧凑，运行低噪稳定，风量持久。

精工耐用

全金属箱体，选用优质板材制造，机壳一体成形，不易变形凹陷，不易被腐蚀和生锈。




灵活选配

暗装管道风机品类多，应用场合广，根据不同场所的通风要求选型搭配与其他管道风机搭配使用。



远距送风

通过结构优化设计，将风机所有关键部件紧凑地结合，风压大，风量足，可实现远距送风。

性能曲线



尺寸参数 Size parameters



单位：mm

产品型号	L	L1	W	W1	H	H1	Φ
DPT15-40	450	200	310	349	226	30	Φ150
DPT20-70	463	263	325	363	240	126.5	Φ200
DPT20-150	513	313	385	423	260	136.5	Φ200
DPT25-210	553	353	417	455	300	155.5	Φ250
DPT25-260	570	370	442	480	300	155.5	Φ250
DPT25-320	615	423	500	538	375	173.5	Φ300

产品参数 Product parameters

产品型号	电压 (V)	频率 (Hz)	档位	功率 (W)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	噪音 (dB)	接管尺寸 (mm)	适用面积 (m²)	净重 (kg)
DPT15-40	220	50	高/低	53/70	300/400	150~170	40	Φ150	20~25	7.5
DPT20-70	220	50	高/低	110/95	500/700	180/160	45	Φ200	30~35	8.5
DPT20-150	220	50	高/低	160/120	1200/1500	350/320	48	Φ200	60~80	15.5
DPT25-210	220	50	高/低	240/150	1700/2100	400/370	50	Φ250	85~120	19.0
DPT25-260	220	50	高/低	300/200	2300/2600	450/420	55	Φ250	150~210	20.0
DPT30-320	220	50	高/低	350/450	2800/3200	500/530	62	Φ300	240~270	22.0
DPT30-400	220	50	高/低	510/457	4000/3600	560/530	66	Φ300	300~270	25.0

应用场所



新风 过滤箱系列 FILTER BOX SERIES



初效过滤网

采用新开发的微米网状能够过滤空气中的灰尘、花粉以及宠物毛发。

活性炭过滤网

精选优质颗粒活性炭，可有效祛除室内异味和甲醛等，保持室内空气清新洁净。

HEPA过滤网

通过高密度过滤网，过滤空气中的灰尘、烟雾和PM2.5，净化率可达98%。

产品参数 Product parameters

产品型号	风口尺寸(mm)	机身尺寸 (长x宽x高mm)	初效滤网尺寸(mm)	活性炭网尺寸(mm)	高效HEPA滤网尺寸(mm)	风量损耗率	净重(kg)
GLX-100	φ100	300x200x200	295x170x10	295x170x20	295x170x50	0.3	5.2
GLX-150	φ150	300x200x200	295x170x10	295x170x20	295x170x50	0.3	5.1
GLX-200	φ200	430x300x300	425x270x20	425x270x20	425x270x50	0.3	11
GLX-250	φ250	430x300x300	425x270x20	425x270x20	425x270x50	0.3	11.5



高压型 空调风柜系列



优势特点

高静压设计

解决一般的柜式风机无法解决的
压力问题。保留箱式风机的大风
量特点和离心直联风机的高压特
点，更适合厨房大阻力环境的使用。

远距送风

采用XP54生活防水铝壳纯铜降
温电机，性能可靠，箱内风道
全金属风轮，送风稳定，风压高。





电机内置式设计

箱体结构紧凑合理，体积小，有
效节约了安装空间，在综合体、
厨房吊顶等狭小空间内具有很大的
应用优势。


维修保养便捷

安装时预留检修口，不需要整机拆卸，
只需取下机体侧边的盖板即可进行检
修、维护或者更换配件

性能曲线



尺寸参数 Size parameters

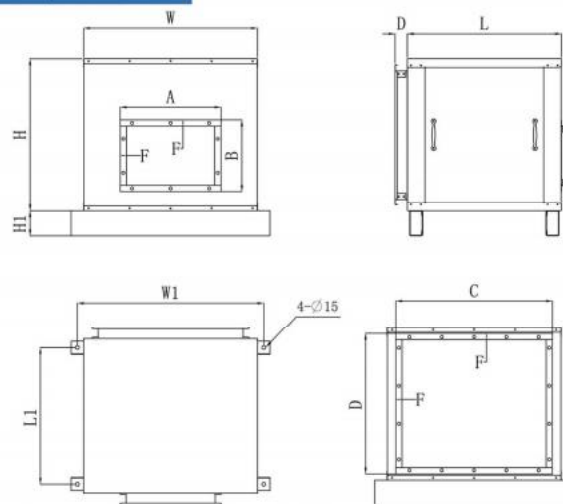

产品型号	L	L1	W	W1	H	H1	D1	F	单位: mm	
									出风口尺寸 A X B	进风口尺寸 C X D
DT28-6000	620	520	700	750	615	100	50	25	405X285	630X565
DT30-8000	650	550	750	800	650	100	50	25	430X300	680X600
DT30-10000	650	550	750	800	650	100	50	25	430X300	680X600
DT32-12000	725	625	800	850	725	100	50	25	405X330	730X675

产品参数 Product parameters

产品型号	电压(V~)	频率(Hz)	转速(RPM)	功率(W)	风量(m³/h)	静压(Pa)	噪音(dB)	净重(kg)
DT28-6000	380	50	1400-1450	1500	6500-4800	520-710	64	60
DT30-8000	380	50	1400-1450	2200	8500-6500	640-740	67	68
DT30-10000	380	50	1400-1450	3000	10500-8500	720-800	70	72
DT32-12000	380	50	1400-1450	4000	12500-9000	740-850	73	90

注:表中所示噪音值是在本公司噪音室里接上进出风管后测试的数据。有+3dB、-7dB的公差范围。

应用场所



空调 风柜系列

THE WIND CABINET SERIES



优势特点

高效节能

选用全铜芯的节能电机，搭配优质滚珠轴承，整体优化机箱和风管，结构精致紧凑，运行低噪稳定，风量持久。

远距送风

采用XP54生活防水铝壳纯铜降温电机，性能可靠，箱内风道全金属风轮，送风稳定，风压高。


灵活选型

应用场合广，根据不同场所的通风要求，提供2000-20000风量区间内的产品，是众多气密场所首选的高品质通风设备。


维修保养便捷

安装时预留检修口，不需要整机拆卸，只需拆下机体侧边的盖板即可进行检修、维护或者更换配件。

性能曲线


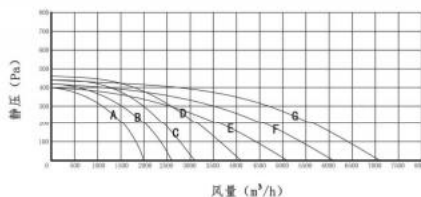


A: KTJ23-20/KTJ23-20D B: KTJ23-26/KTJ23-26D
C: KTJ23-31/KTJ23-31D D: KTJ23-41/KTJ23-41D
E: KTJ28-51 F: KTJ28-61 G: KTJ31-71

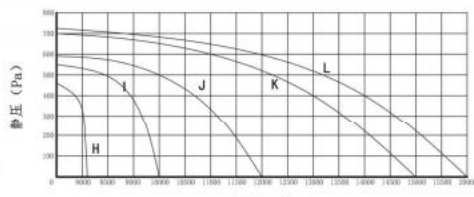

H: KTJ31-81 I: KTJ35-100 J: KTJ35-120
K: KTJ40-150 L: KTJ40-200

尺寸参数 Size parameters

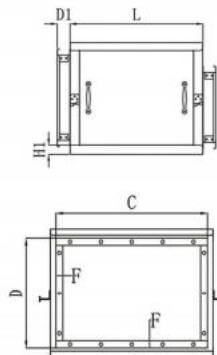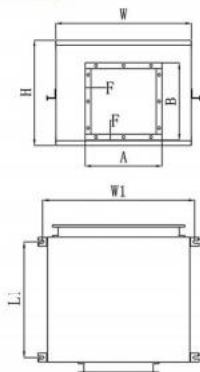

产品型号	L	L1	W	W1	H	H1	D1	F	单位: mm	
									出风口尺寸 A X B	进风口尺寸 C X D
KTJ23-20D	490	452	490	530	372	36	50	25	270x265	350x312
KTJ23-26D	490	452	490	530	372	36	50	25	300x280	430x312
KTJ23-31D	524	486	592	632	440	36	50	25	335x320	335x320
KTJ23-41D	524	486	592	632	440	36	50	25	335x320	550x380
KTJ23-20	490	452	490	530	372	36	50	25	270x265	350x312
KTJ23-26	490	452	490	530	372	36	50	25	300x280	430x312
KTJ23-31	524	486	592	632	440	36	50	25	335x320	335x320
KTJ23-41	524	486	592	632	440	36	50	25	335x320	550x380
KTJ28-51	640	568	700	743	535	35	50	25	410x358	640x465
KTJ28-61	700	628	740	783	600	35	50	25	400x460	550x460
KTJ31-71	700	628	740	783	600	35	50	25	400x460	550x460
KTJ31-81	700	628	780	823	600	35	50	25	400x460	745x535
KTJ35-100	810	738	780	823	665	35	50	25	440x460	745x535
KTJ35-120	810	738	880	923	715	35	50	25	440x460	745x535
KTJ40-150	848	753	947	1067	802	35	50	25	455x460	835x600
KTJ40-200	900	801	1012	1132	820	35	50	25	455x460	900x700

产品参数 Product parameters

产品型号	电压(V~)	频率(Hz)	转速(RPM)	功率(W)	风量(m³/h)	静压(Pa)	噪音(dB)	净重(kg)
KTJ23-20D	220	50	1350	250	2000	400	55	26
KTJ23-26D	220	50	1350	370	2600	420	56	27
KTJ23-31D	220	50	1350	550	3100	440	61	33
KTJ23-41D	220	50	1350	750	4100	460	65	34
KTJ23-20	380	50	1350	250	2000	400	55	25.5
KTJ23-26	380	50	1350	370	2600	420	56	26
KTJ23-31	380	50	1350	550	3100	440	61	33
KTJ23-41	380	50	1350	750	4100	460	65	34
KTJ28-51	380	50	940	750	5100	400	67	58.5
KTJ28-61	380	50	940	1100	6100	420	68	66
KTJ31-71	380	50	940	1500	7100	440	69	70
KTJ31-81	380	50	940	1500	8100	461	70	72
KTJ35-100	380	50	940	2200	10000	551	71	84.5
KTJ35-120	380	50	940	2500	12000	591	72	86.5
KTJ40-150	380	50	940	3000	15000	700	75	111
KTJ40-200	380	50	940	5000	20000	725	77	128

注:表中所有噪音值是在本公司噪音室果按上进出口风管后测试的数据,有+3dB, -7dB的公差范围。

应用场所



厨房



网吧




健身房



餐饮店

过滤型 空调风柜系列

AIR CONDITIONING WIND ARK SERIES

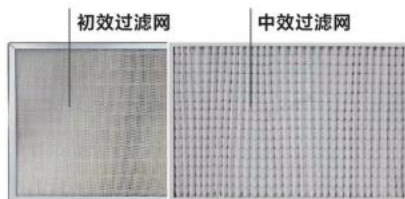

初效过滤网

初效过滤网，滤料特殊的结构，更高效的过滤空气中的灰层，花粉以及毛发等各种污染物，有效改善空气质量。

中效过滤网

中效过滤网，喷熔过滤的结构，更高效的过滤空气中的PM10，二手烟以细菌菌等各种污染物，有效改善空气质量。

备注：机型标配初效、中效过滤网，可选配高效过滤。

优势特点

高效节能

选用全铜芯的节能电机，搭配优质滚珠轴承，整体优化机箱和风管，结构精致紧凑，运行低噪稳定，风量持久。

过滤系统

搭配高品质的过滤网，有效去除空气中的大部分有害物质及异味。




灵活选型

应用场合广，根据不同场所的通风要求，提供2000-6100风量区间内的产品，是众多气密场所首选的高品质通风设备。


维修保养便捷

安装时预留检修口，不需要整机拆卸，只需拆下机体侧边的盖板，即可进行检修、维护或者更换配件。

性能曲线



尺寸参数 Size parameters

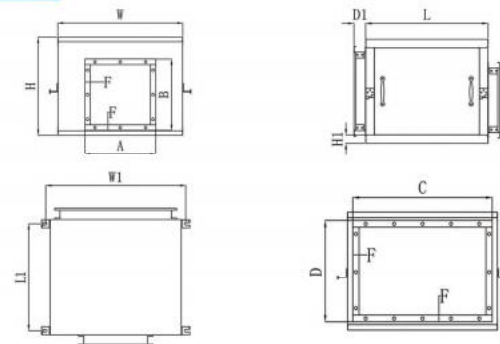

单位: mm

产品型号	L	L1	W	W1	H	H1	D1	F	出风口尺寸 (A×B)	进风口尺寸 (C×D)
KTJ22-20DG	719	452	490	530	372	36	50	25	270x265	430x312
KTJ23-31DG	753	524	592	632	440	36	50	25	335x320	550x380
KTJ23-41DG	753	524	592	632	440	36	50	25	335x320	550x380
KTJ22-20G	719	452	490	530	372	36	50	25	270x265	430x312
KTJ23-31G	753	524	592	632	440	36	50	25	335x320	550x380
KTJ23-41G	753	524	592	632	440	36	50	25	335x320	550x380
KTJ28-51G	869	568	700	743	535	35	50	25	410x358	640x465
KTJ28-61G	929	628	740	783	600	35	50	25	400x460	550x460


产品参数 Product parameters

产品型号	电压(V~)	频率(Hz)	功率(W)	风量(m³/h)	静压(Pa)	转速(RPM)	噪音(dB)	净重(kg)
KTJ22-20DG	220	50	250	2000	430	1340	55	32
KTJ23-31DG	220	50	550	3100	440	1340	61	41
KTJ23-41DG	220	50	750	4100	460	1340	65	43
KTJ22-20G	380	50	250	2000	430	1340	55	32
KTJ23-31G	380	50	550	3100	440	1340	61	41
KTJ23-41G	380	50	750	4100	460	1340	65	43
KTJ28-51G	380	50	750	5100	300	940	67	60
KTJ28-61G	380	50	1100	6100	410	940	68	70.3

备注：可定制380V电压7000~12000风量风柜

注：表中所列噪音值是在本公司噪音室里接上进出风管后测试的数据，有+3dB、-7dB的公差范围。

应用场所



超市



实验室



博物馆



医院



方舱

静音型风柜 小霸王系列
LITTLE OVERLORD SERIES



机身特点

防油烟风轮

风轮采用荷叶仿生、纳米涂层，做到真正不粘油，专为厨房排油烟而设计。

静音排水、排烟

机身双侧采用隔音设计，机身底部专门留有排水、排油口，让你排油、排水简单、方便。

防油烟电机


电机采用全铜、全封电机IP54防护等级，做到生活防水、防油。

维修保养便捷


机身采用双侧检修门，两侧都可检修，不拆机，双侧都可检修，售后无忧。



性能曲线

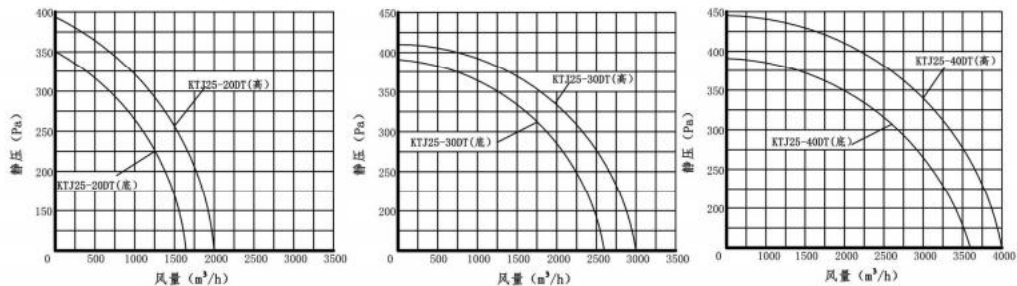

尺寸参数 Size parameters

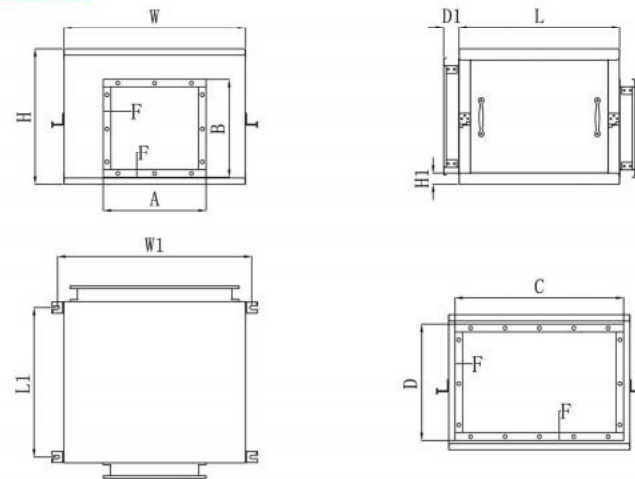

单位: mm										
产品型号	L	L1	W	W1	H	H1	D1	F	出风口尺寸 (AxB)	进风口尺寸 (CxD)
KTJ25-20DT	510	473	429	468	376	36	51	25	270x280	270x270
KTJ25-30DT	580	543	500	540	376	36	51	25	300x280	335x312
KTJ25-40DT	580	543	500	540	376	36	51	25	300x280	335x312

产品参数 Product parameters

产品型号	电压(V~)	频率(Hz)	档位	功率(W)	风量(m³/h)	静压(Pa)	噪音(dB)	净重(kg)
KTJ25-20DT	220	50	高/低	470/345	2000/1600	395/350	49/46	20
KTJ25-30DT	220	50	高/低	480/427	3000/2600	410/385	57/54	24
KTJ25-40DT	220	50	高/低	510/457	4000/3600	445/390	62/60	25

备注: 可定制220V电压6000~12000风量风柜

注: 表中所列噪音值是在本公司噪音室里接上进出风管后测试的数据, 有+3dB, -7dB的公差范围。

应用场所



厨房



网吧



健身房



餐饮店



电梯专用风机 Elevator Air Curtain

Model	Body size(mm)	Rated voltage(V~)	Rated frequency (Hz)	Input power(W)	Wind speed(m/s)	Air volume(m³/h)	Noise(dB)	Weight(kg)
FM-125-08DT(Push switch)	800×146×173	220	50	80	7.5	860	≤49	5
FM-125-08DT(Sensor switch)	800×146×173	220	50	80	7.5	860	≤49	5
FM-125-08DT(No screen movement, sensor switch)	800×146×173	220	50	80	7.5	860	≤49	5



大力神系列 Hercules Series

Model	Body size(mm)	Rated voltage(V~)	Rated frequency (Hz)	Input power (W)	Wind speed(m/s)	Air volume (m³/h)	Noise(dB)	Weight (kg)
FM-125-06	600×145×185	220	50	105	9-11	1200	50	5.5
FM-125-09	900×145×185	220	50	105	9-11	1300	57	7
FM-125-10	1000×145×18	220	50	130	9-11	1500	58	7.5
FM-125-12	1200×145×18	220	50	160	9-11	1700	58	8.5
FM-125-15	1500×145×18	220	50	200	9-11	2150	59	10
FM-125-18	1800×145×18	220	50	250	9-11	2600	60	13
FM-125-18s	1800×145×18	220	50	260	9-13	3480	53	14
FM-125-20	2000×145×18	220	50	280	9-11	2900	61	13.5
FM-125-20s	2000×145×18	220	50	300	9-13	3980	53	15



全球风系列 The Global Wind Series

Model	Body size(mm)	Rated voltage(V~)	Rated frequency (Hz)	Input power(W)	Wind speed(m/s)	Air volume(m³/h)	Noise(dB)	Weight (kg)
FM-4009	900×175×210	220	50	160	11-13	1630	53	10.5
FM-4010	1000×175×210	220	50	185	11-13	1910	54	11.5
FM-4012	1200×175×210	220	50	220	11-13	2500	54	13
FM-4015	1500×175×210	220	50	260	11-13	3580	55	15.7
FM-4018	1800×175×210	220	50	320	11-13	3900	56	18
FM-4020	2000×175×210	220	50	350	11-13	4280	56	19.1



离心式系列 The Centrifugal Series

Model	Body size(mm)	Rated voltage(V~)	Rated frequency (Hz)	Input power(W)	Wind speed(m/s)	Air volume(m³/h)	Noise(dB)	Weight(kg)
FM-4509-L/Y	900×215×230	220	50	230	16-18	1100	50	13
FM-4512-L/Y	1200×215×230	220	50	290	16-18	1500	52	15.5
FM-4515-L/Y	1500×215×230	220	50	380	16-18	1900	53	20
FM-4518-L/Y	1800×215×230	220	50	450	16-18	2280	54	23.5



电热系列 Electric Heating Series

Model	Body size(mm)	Rated voltage(V~)	Rated frequency (Hz)	Motor power(W) H-L	Heater power(KW) H-M-L	Wind speed(m/s) H-L	Air volume(m³/h) H-L	Temperature rise (K)	Noise(dB)	Weight(kg)
RM-1209-D/Y	900×170×205	380/220	50	160-110	2006/4/2	8.0-6.5	1000	34-45	≤55	12
RM-1212-D/Y	1200×170×205	380/220	50	220-150	2008/6/4	8.0-6.5	1200	35-45	≤57	15.5
RM-1215-D/Y	1500×170×205	380/220	50	260-180	2010/8/6	8.0-6.5	1400	35-45	≤58	19
RM-1218-D/Y	1800×170×205	380/220	50	320-250	2012/10/8	8.0-6.5	1600	35-45	≤60	22.5



大功率电热系列 Electric Heating Series

Model	Body size(mm)	Rated voltage(V~)	Rated frequency (Hz)	Motor power(W) H-L	Heater power(KW) H-M-L	Wind speed(m/s) H-L	Air volume (m³/h) H-L	Temperature rise (K)	Noise(dB)	Weight(kg)
RM-1209-D/Y(High Power)	900×170×205	380	50	160-110	12	7.5-6.0	1200-1000	80-65	≤61	12
RM-1212-D/Y(High Power)	1200×170×205	380	50	220-150	16	7.5-6.0	1200-1400	80-65	≤62	15.5
RM-1215-D/Y(High Power)	1500×170×205	380	50	260-180	20	7.5-6.0	1400-1600	80-65	≤63	19
RM-1218-D/Y(High Power)	1800×170×205	380	50	320-250	25	7.5-6.0	1600-1800	80-65	≤64	22.5



工业型离心式 Industrial Centrifugal

Model	Body size(mm)	Rated voltage(V~)	Rated frequency (Hz)	Input power(W)	Wind speed(m/s)	Air volume(m³/h)	Noise(dB)	Weight(kg)
FM-6509	900×352×306	380	50	1350	30	4510	70	35
FM-6512	1200×352×306	380	50	2100	30	6760	71	50
FM-6515	1500×352×306	380	50	2700	30	9000	72	64
FM-6518	1800×352×306	380	50	2900	30	10000	73	67
FM-6520	2000×352×306	380	50	3400	30	11200	71	78



天花机 Smallpox Machine

Model	Body size(mm)	Rated voltage(V~)	Rated frequency(Hz)	Input power(W)	Wind speed(m/s)	Air volume(m³/h)	Noise(dB)	Weight(kg)
FM-3509CS (Painted panel)	900X320X235	220	50/60	230	16-18	1100	49	17
FM-3512CS (Painted panel)	1200X320X235	220	50/60	290	16-18	1500	50	22
FM-3515CS (Painted panel)	1500X320X235	220	50/60	380	16-18	1900	52	27
FM-4009CS (Stainless steel panel)	900X320X235	220	50/60	230	16-18	1100	49	17
FM-4012CS (Stainless steel panel)	1200X320X235	220	50/60	290	16-18	1500	50	22
FM-4015CS (Stainless steel panel)	1500X320X235	220	50/60	380	16-18	1900	52	27



全球风不锈钢系列
Global Wind Stainless Steel Series
Product Parameters

Model	Body size (mm)	Rated voltage (V~)	Rated frequency (Hz)	Input power (W)	Wind speed (m/s)	Air volume (m³/h)	Noise (dB)	Weight (kg)
FM-4009	900×175×210	220	50	160	9/11	1630	53	10.5
FM-4010	1000×175×210	220	50	185	9/11	1910	54	11.5
FM-4012	1200×175×210	220	50	220	9/11	2500	54	13
FM-4015	1500×175×210	220	50	260	9/11	3580	55	15.7
FM-4018	1800×175×210	220	50	320	9/11	3900	56	18
FM-4020	2000×175×210	220	50	350	9/11	4280	56	19.1



冷库门离心式系列 The Centrifugal Series

Model	Body size(mm)	Head size(0.75KW)(L-W-H)	Head size(1.1KW)(L-W-H)	Wind speed(m/s)	Rated voltage (V~)	Air volume(m³/h)	Noise(dB)	Power(kw)	Net weight(kg)
LKFM-25-09(Color steel)	900x305x170	382x364x426	382x414x426	20	380/220	1250	70	0.75/1.1	25
LKFM-25-12(Color steel)	1200x305x170	382x364x426	382x414x426	19	380/220	1250	70	0.75/1.1	27
LKFM-25-15(Color steel)	1500x305x170	382x364x426	382x414x426	18	380/220	1400	70	0.75/1.1	29
LKFM-25-18(Color steel)	1800x305x170	382x364x426	382x414x426	17	380/220	1650	70	0.75/1.1	31.5
LKFM-25-20(Color steel)	2000x305x170	382x364x426	382x414x426	16.5	380/220	1850	70	0.75/1.1	33.5
LKFM-25-22(Color steel)	2200x305x170	382x364x426	382x414x426	15.5	380/220	2050	70	0.75/1.1	35.5
LKFM-25-24(Color steel)	2400x305x170	382x364x426	382x414x426	15	380/220	2250	70	0.75/1.1	37.5
LKFM-25-25(Color steel)	2500x305x170	382x364x426	382x414x426	14	380/220	2450	70	0.75/1.1	39
LKFM-25-09(Stainless steel)	900x305x170	382x364x426	382x414x426	20	380/220	1250	70	0.75/1.1	25
LKFM-25-12(Stainless steel)	1200x305x170	382x364x426	382x414x426	19	380/220	1250	70	0.75/1.1	27
LKFM-25-15(Stainless steel)	1500x305x170	382x364x426	382x414x426	18	380/220	1400	70	0.75/1.1	29
LKFM-25-18(Stainless steel)	1800x305x170	382x364x426	382x414x426	17	380/220	1650	70	0.75/1.1	31.5
LKFM-25-20(frequency conversion)	2000x305x170	382x364x426	382x414x426	16.5	380/220	1850	70	0.75/1.1	33.5
LKFM-25-22(Stainless steel)	2200x305x170	382x364x426	382x414x426	15.5	380/220	2050	70	0.75/1.1	35.5
LKFM-25-24(Stainless steel)	2400x305x170	382x364x426	382x414x426	15	380/220	2250	70	0.75/1.1	37.5
LKFM-25-25(Stainless steel)	2500x305x170	382x364x426	382x414x426	14	380/220	2450	70	0.75/1.1	39